GUIDE

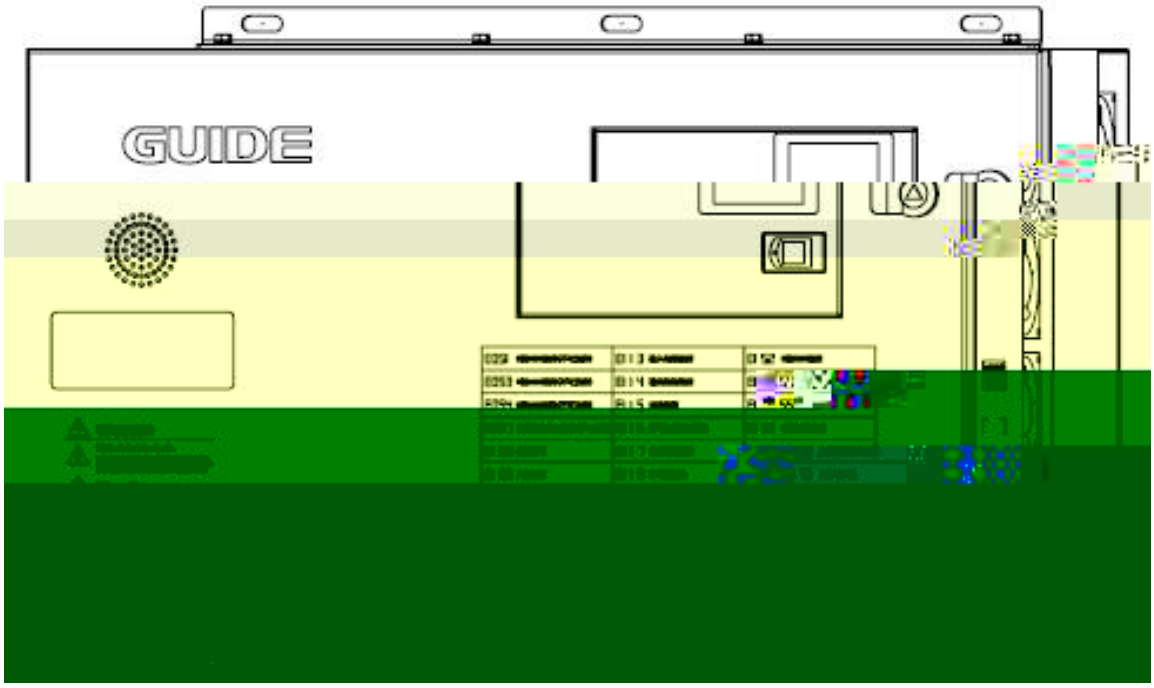
ϒ ' φ HF633N-037-4-C Δ

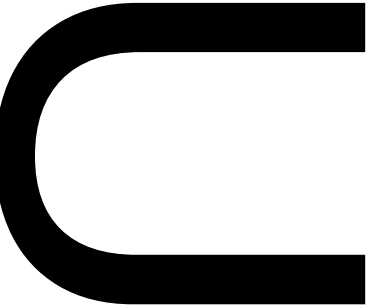
ə ë E1.03

ë Ï _ Ä r

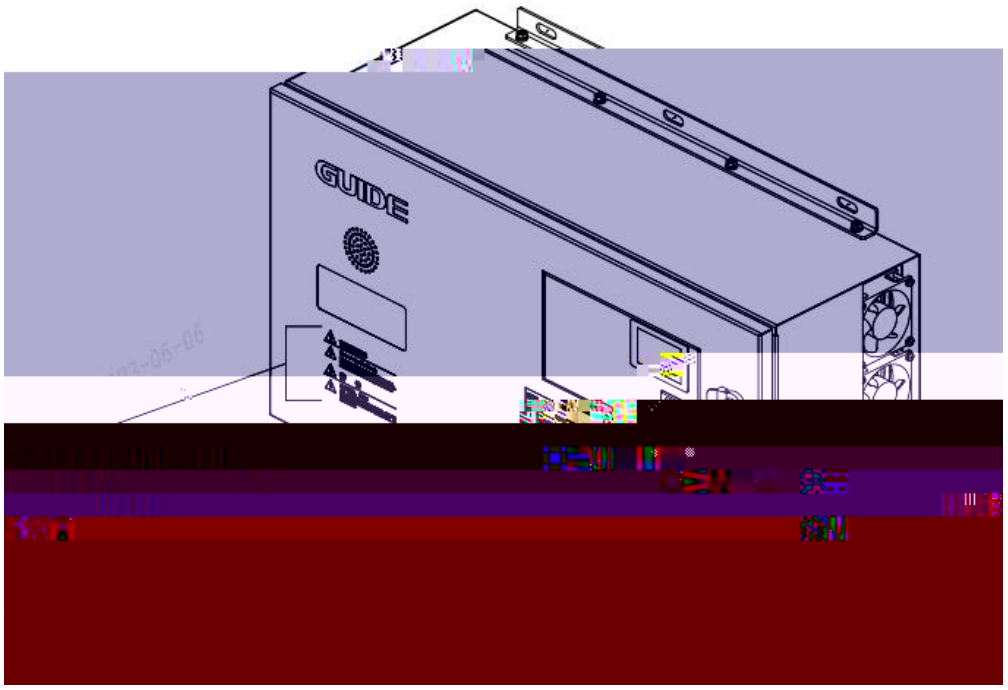
ø " ´

Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.

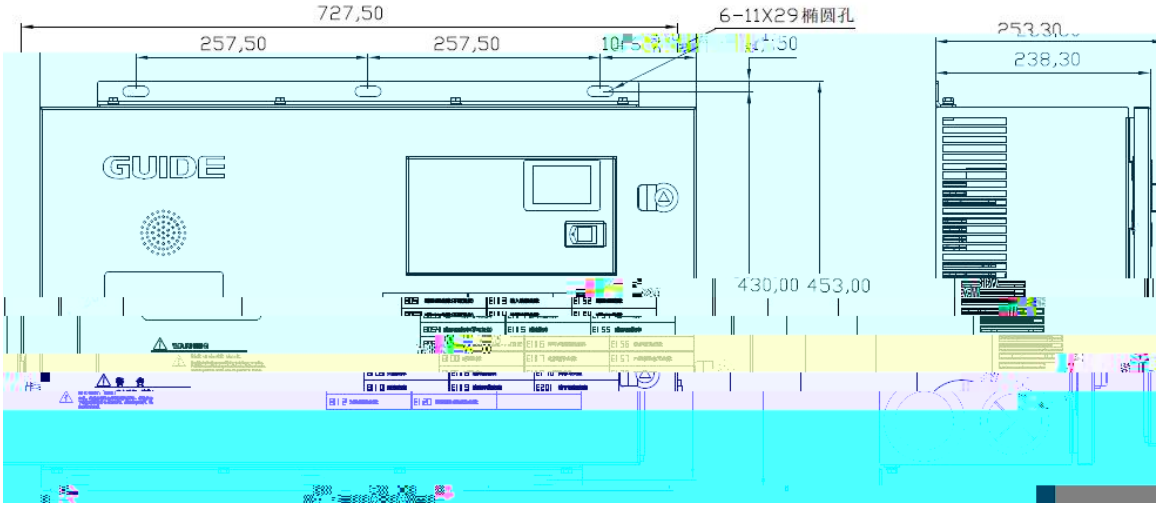




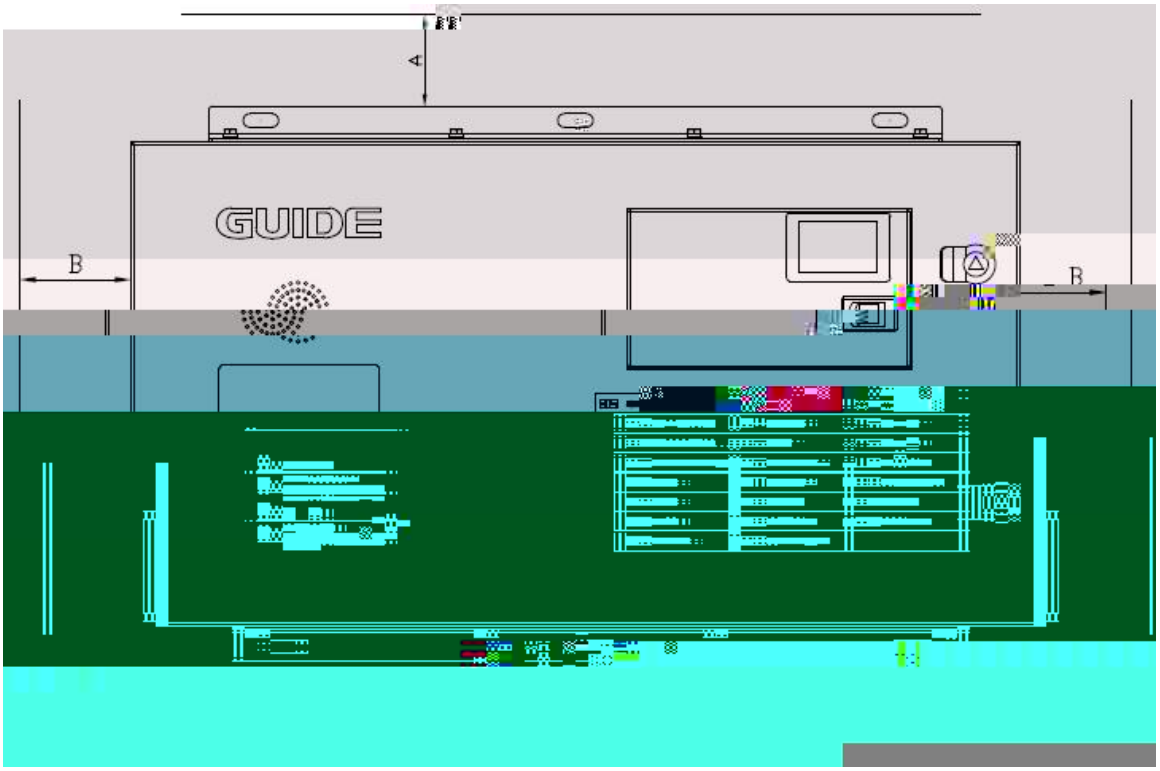


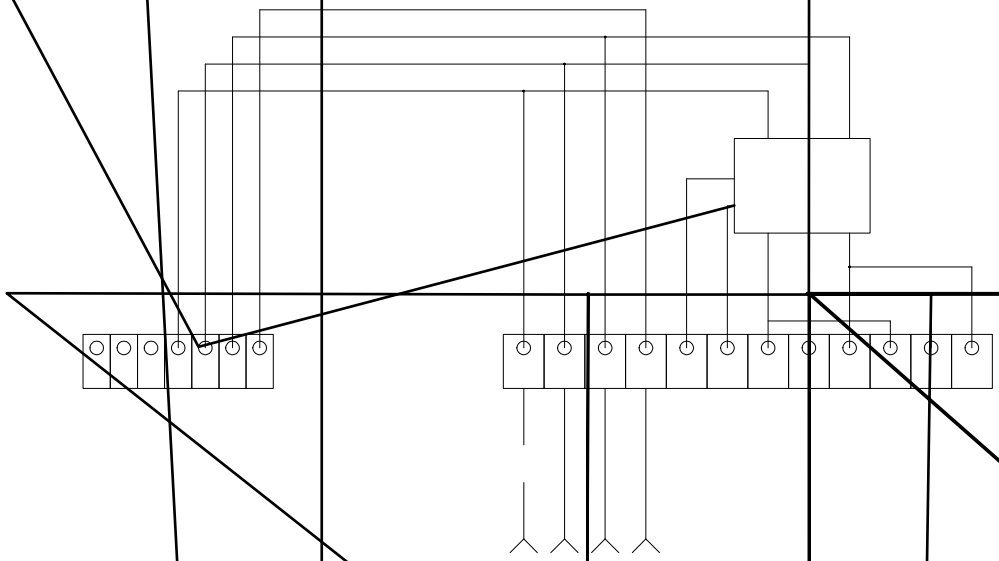

GUIDE

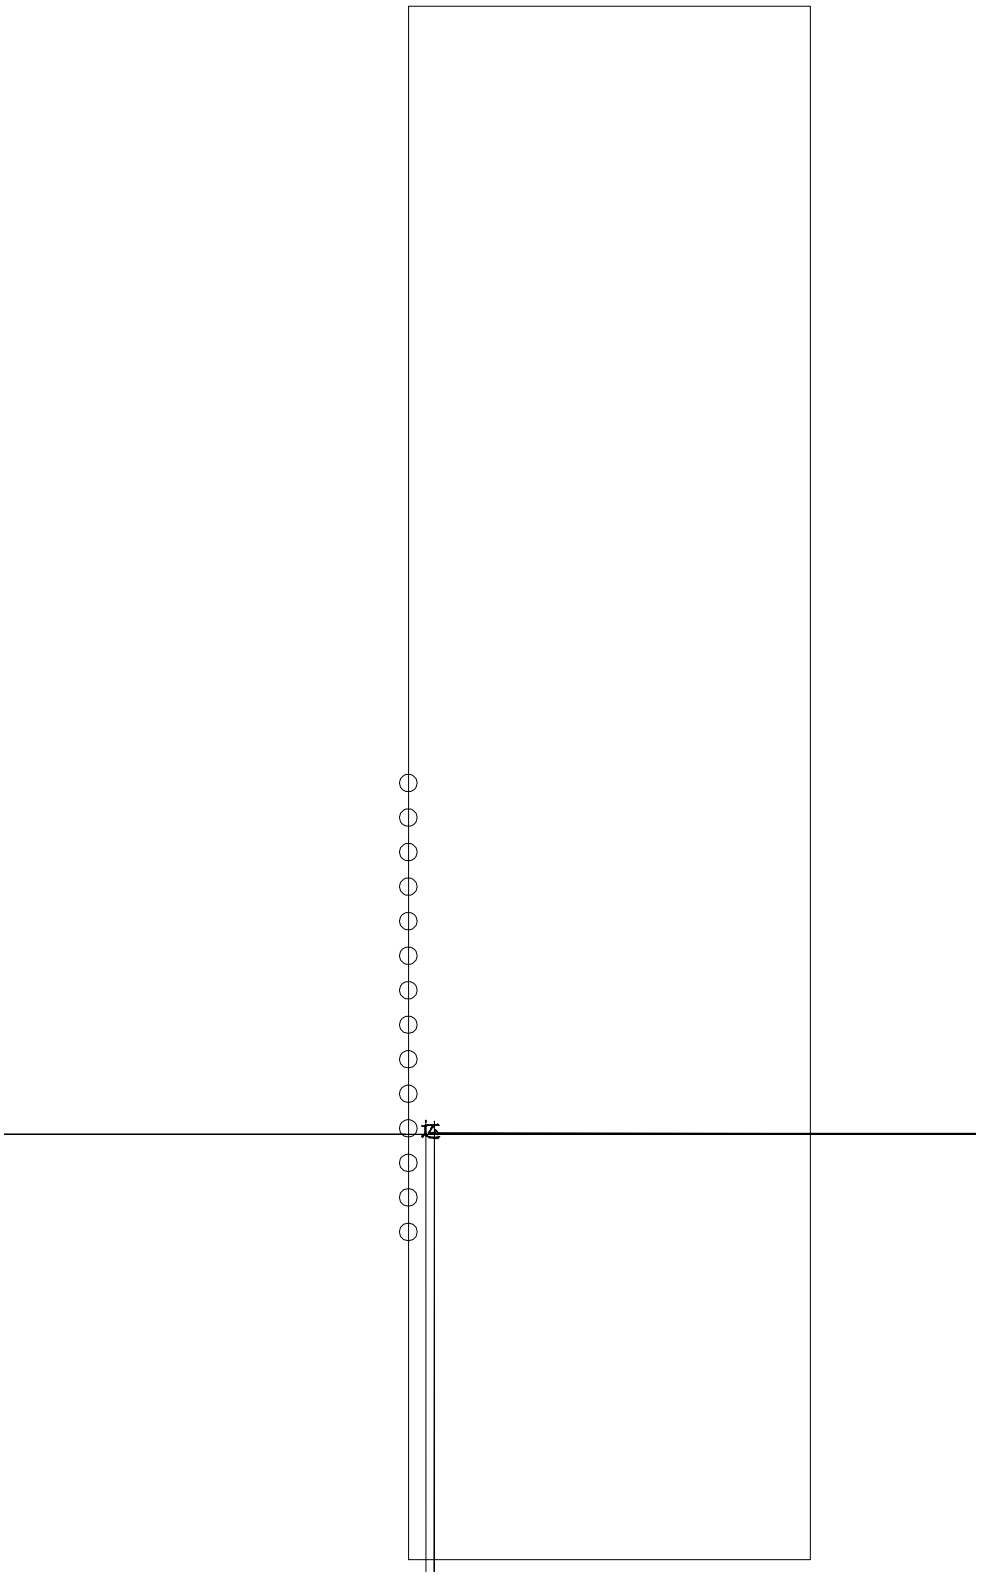

WARNING
Risk of electric shock.
Read the instruction manual before installing
operation.
Forbidden to maintain,inspect and wire the device when the device is power on or shut down the power in 10 minutes
警 告
当心受伤，触电！
安装，运行前请务必阅读使用说明书。通电状态


727,50
257,50
257,50
6-11X29椭圆孔
238,30
GUIDE
430,00 453,00

-
-
-
-
-
-
-
-
-

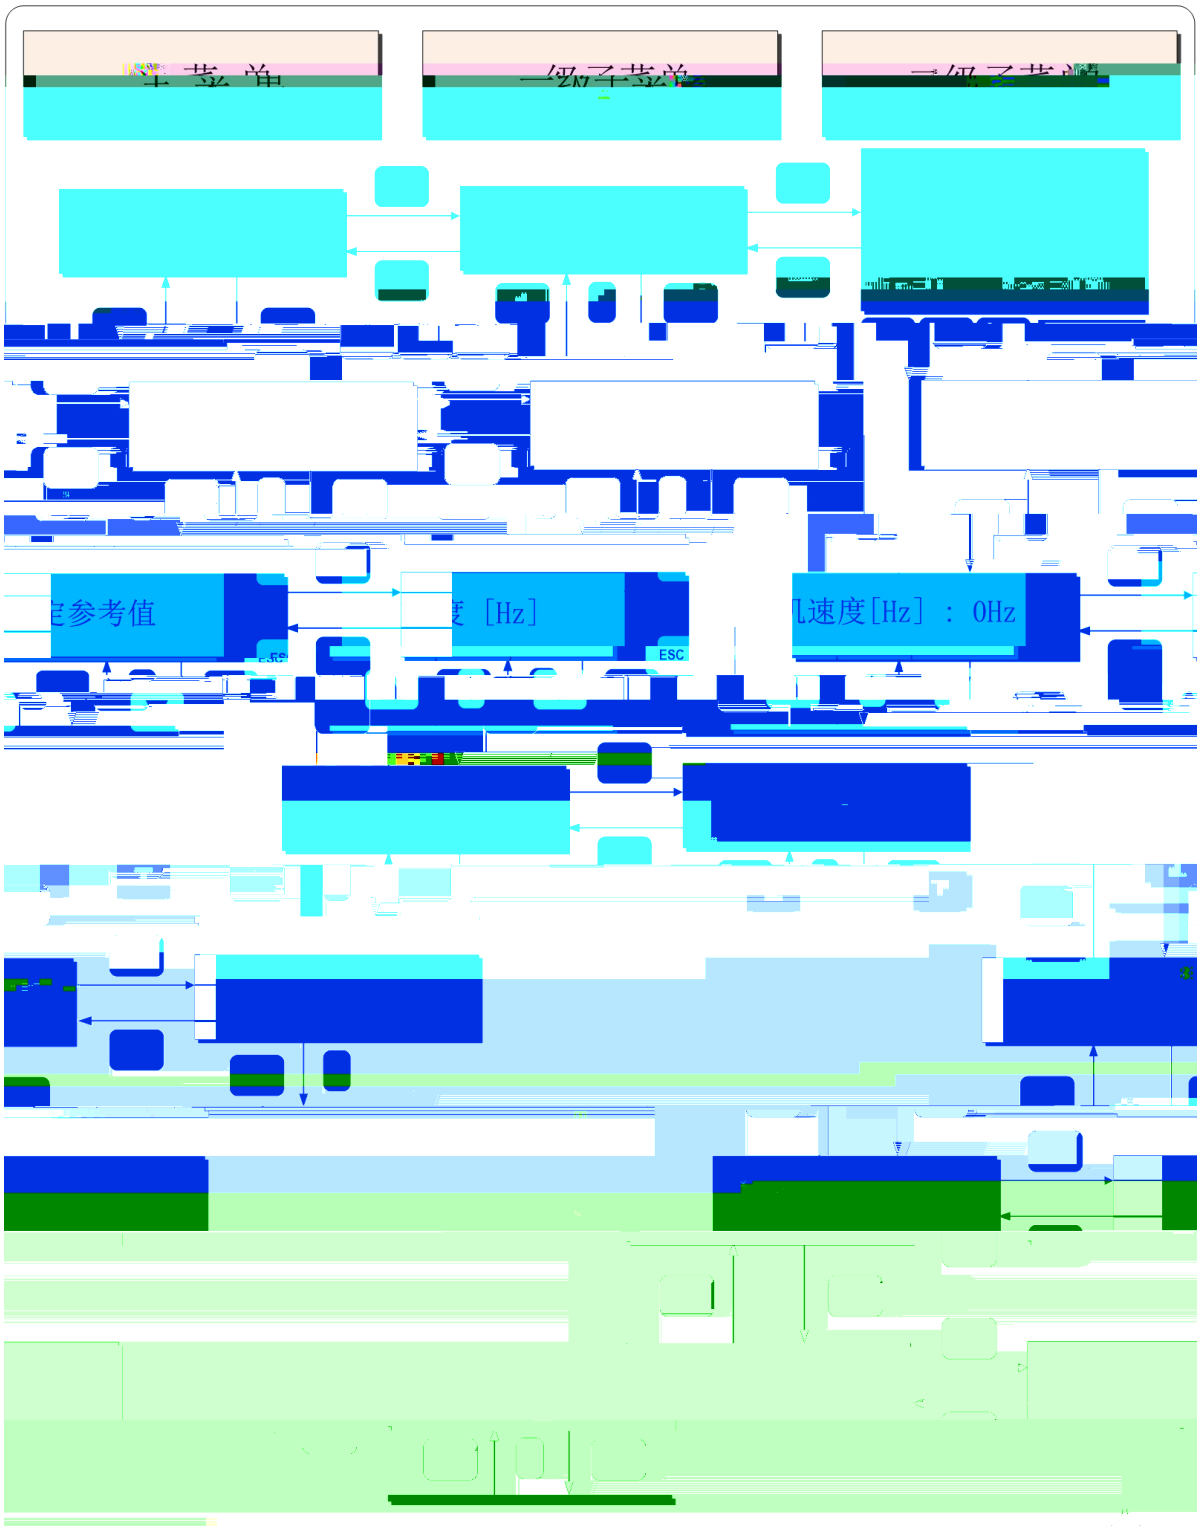

A
GUIDE
B
B





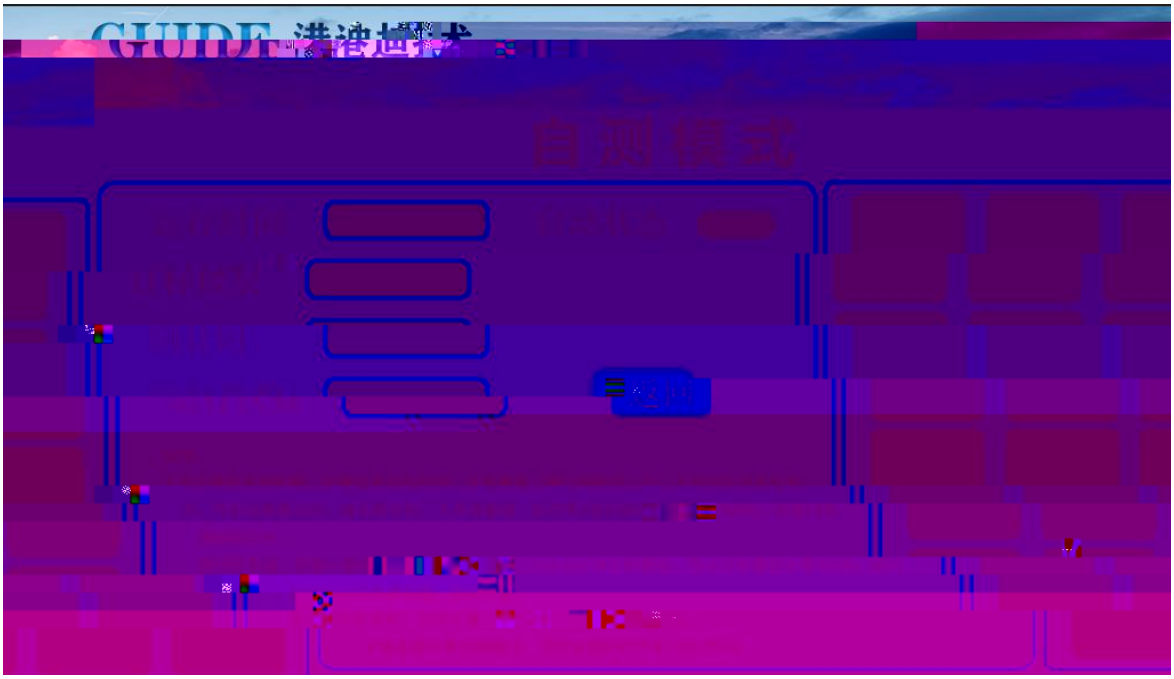
ÈB$>+ej Õ

i• ÞQ

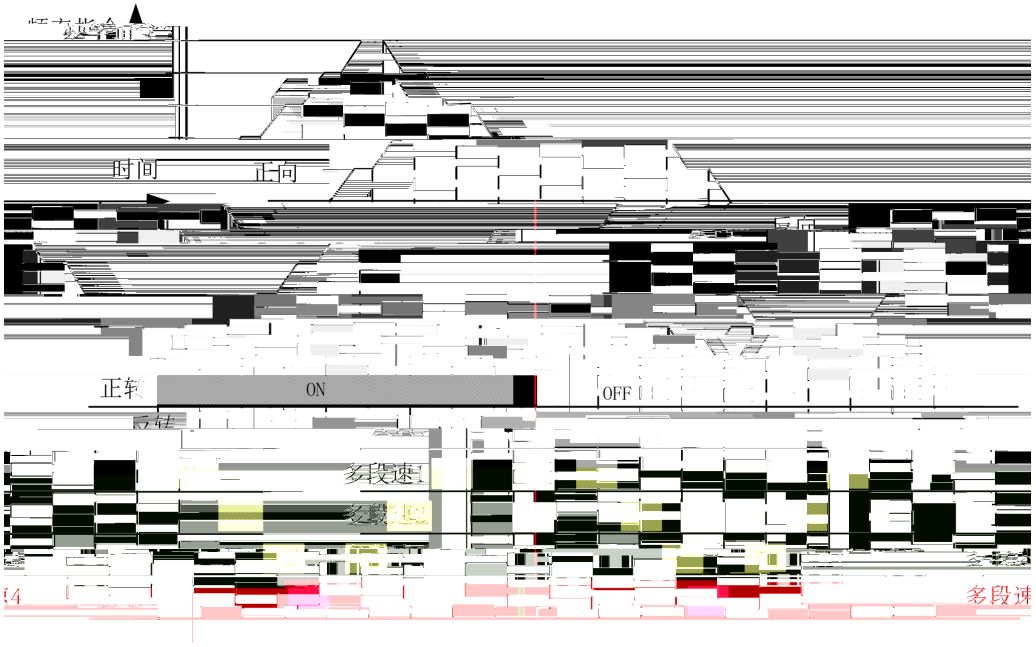

[Hz]
ESC
ESC
OHz

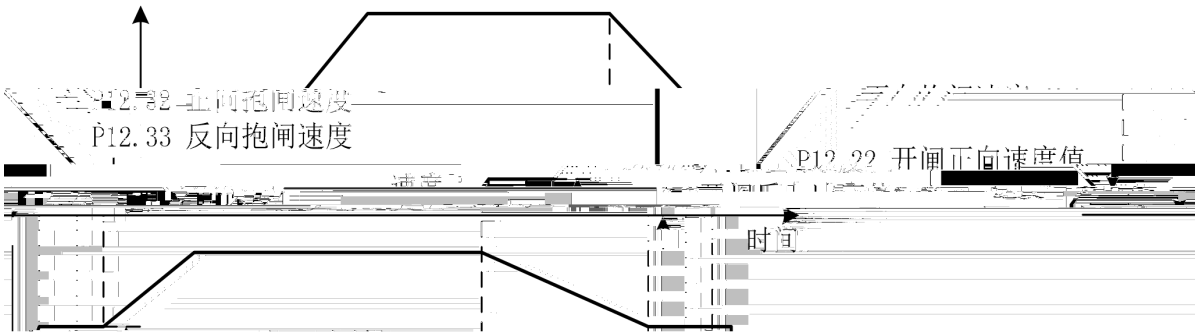

GUIDE 港迪技术
称重设置
半层设置
系统设置
故障信息
2022-03-17
运行模式
手动模式
运行方向
当前载重
1200 Kg
目标楼层
5
载重占比
60.0 %
7
8
9
0
-


GUIDE 港迪技术


自测模式

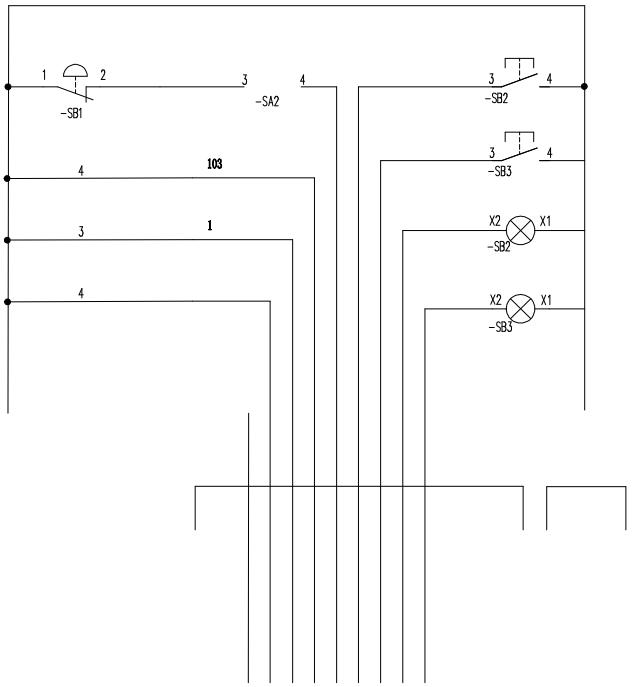
はじめに

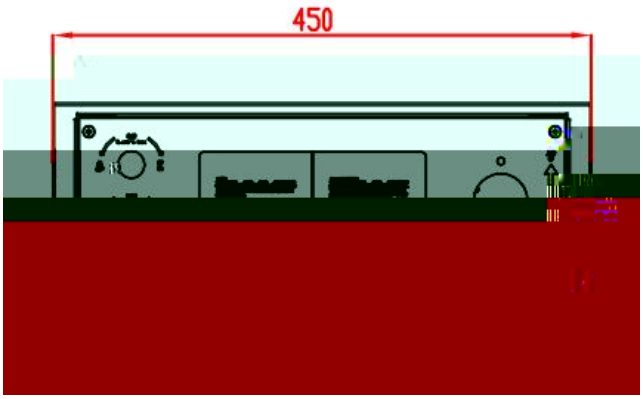

时间
正向
ON
OFF
多段速
多段速

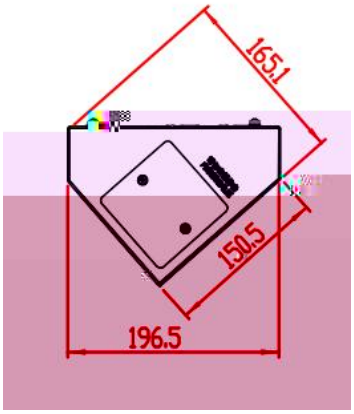

P12.32 正向抱闸速度
P12.33 反向抱闸速度
P12.22 开闸正向速度值
时间

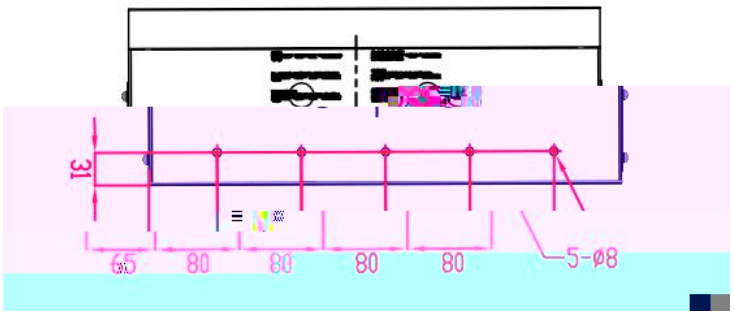
–f &¤ÀÕÕ

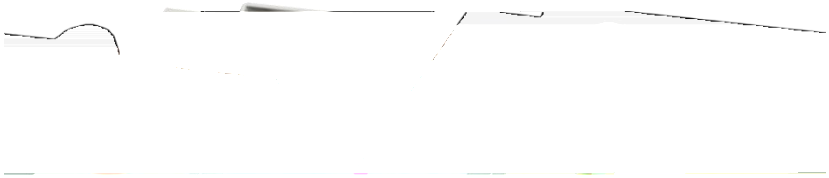

BOOT STEPS
FAULT
EMERGENCY
施工升降机操作台

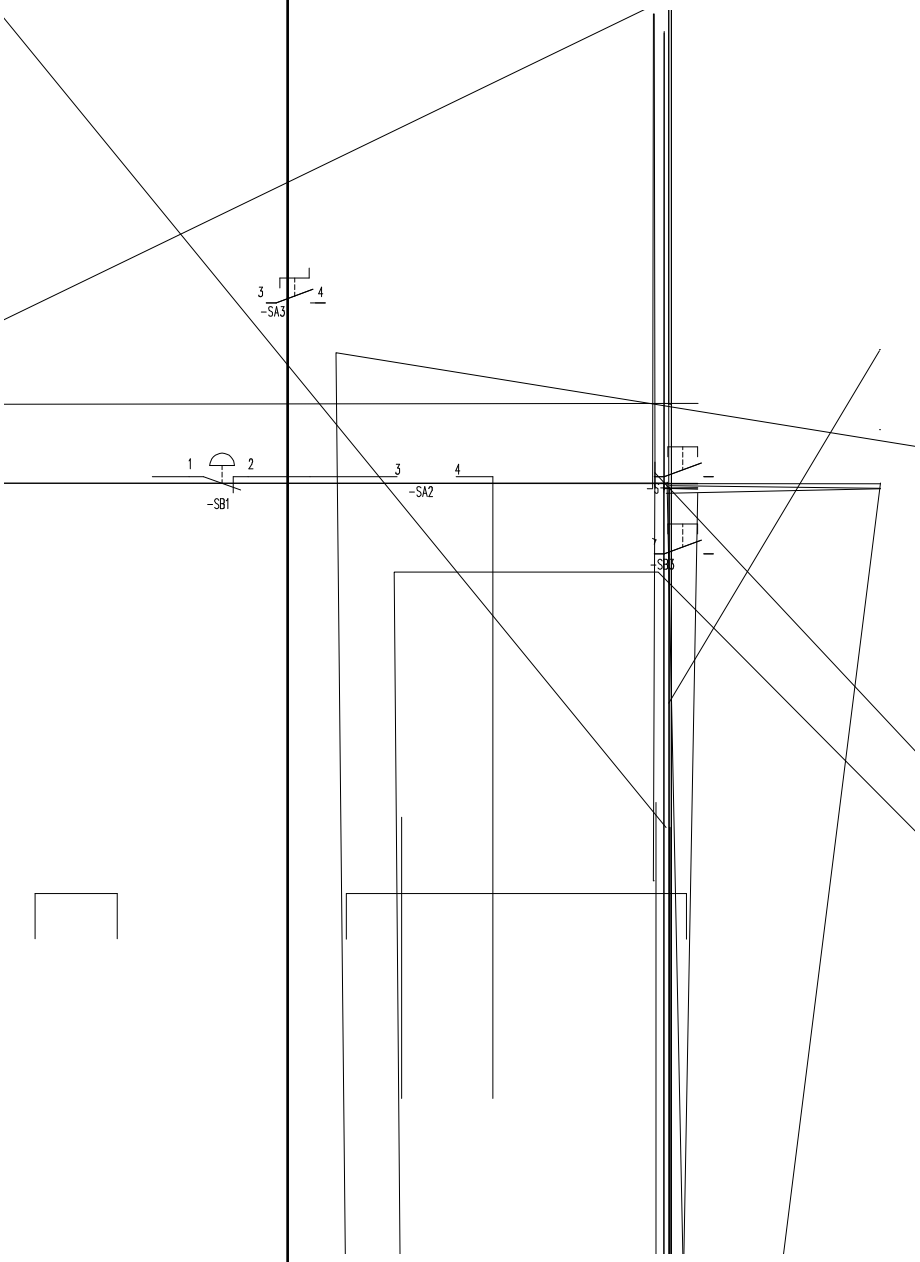

1
2
-SB1
3
4
-SA2
3
4
-SB2
3
4
-SB3
4
103
3
1
X2
X1
-SB2
4
X2
X1
-SB3

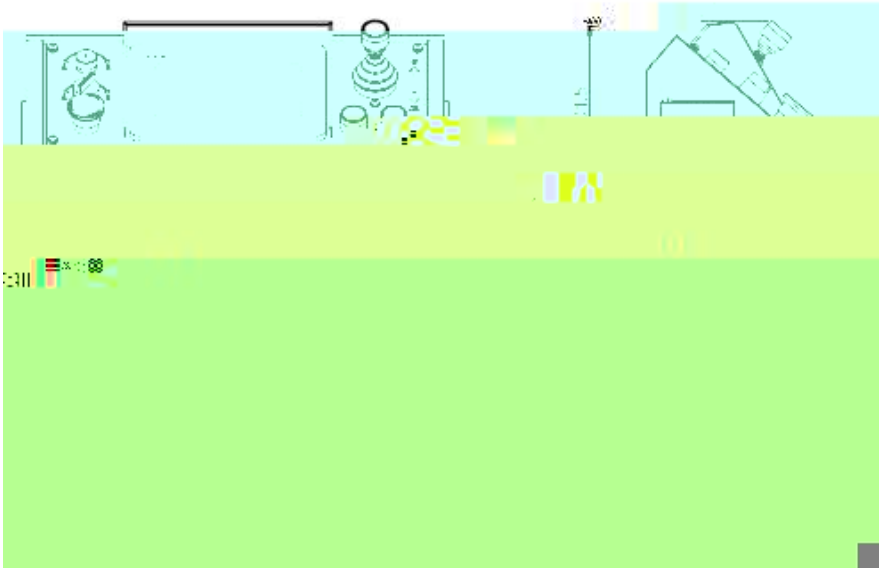

450

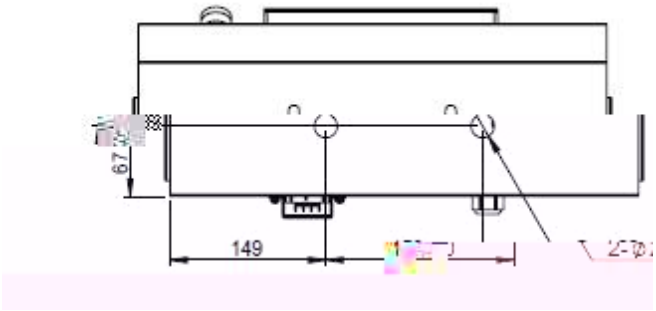

165.1
150.5
196.5

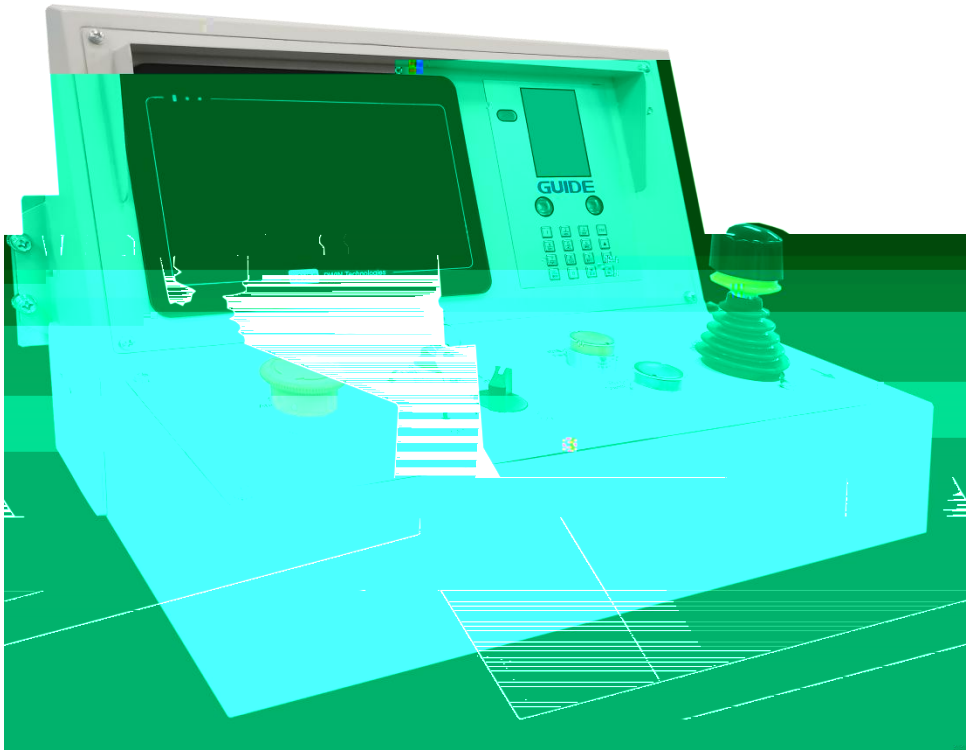

31
65
80
80
80
80
5-ø8

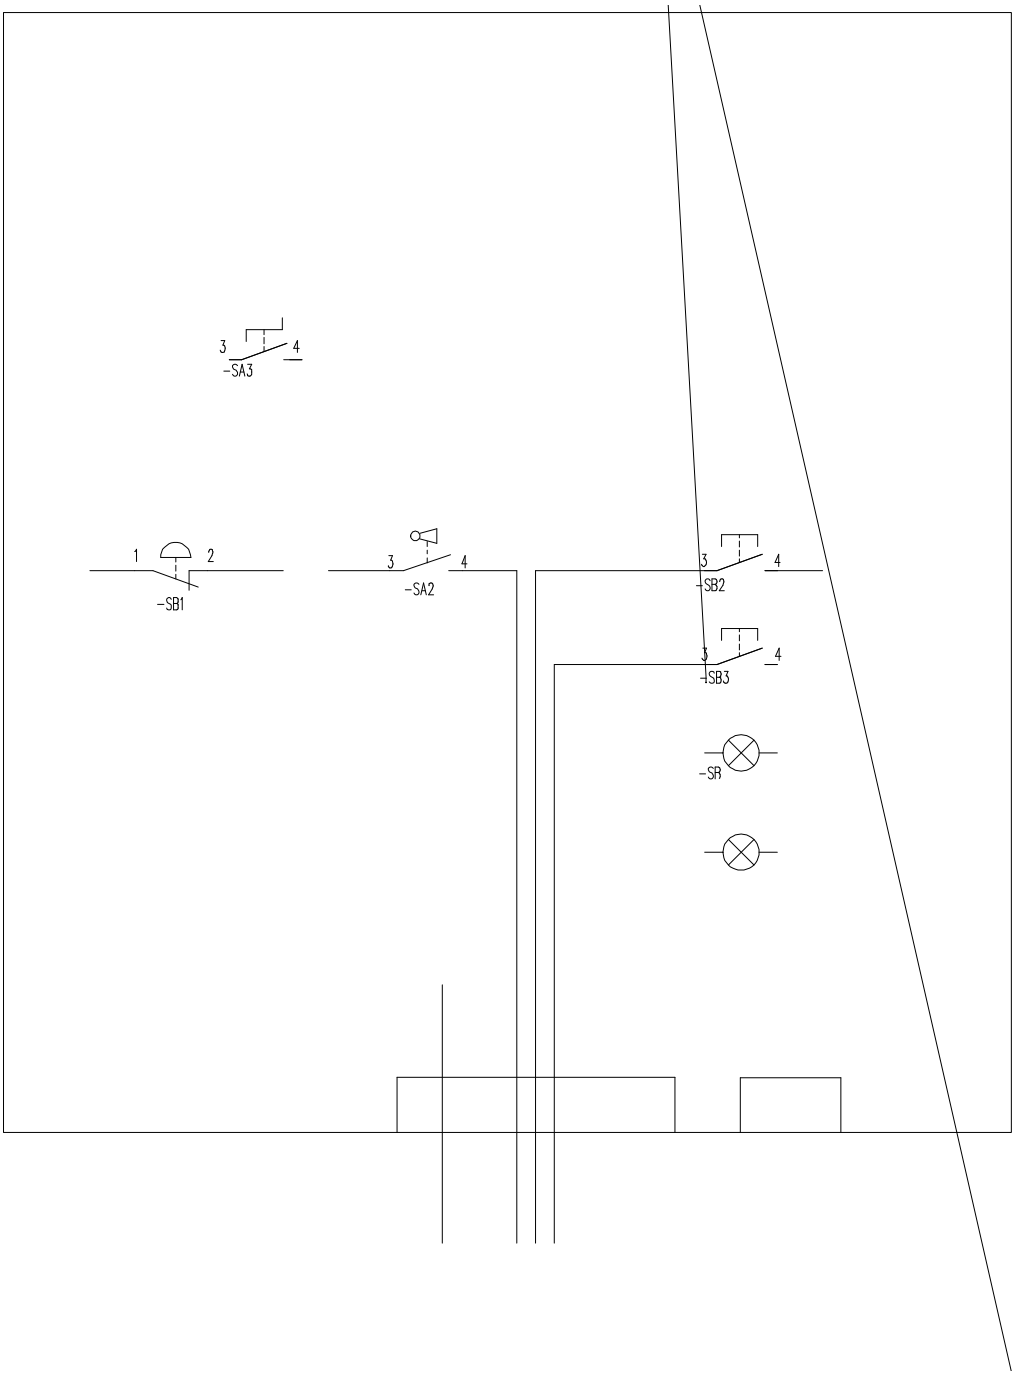


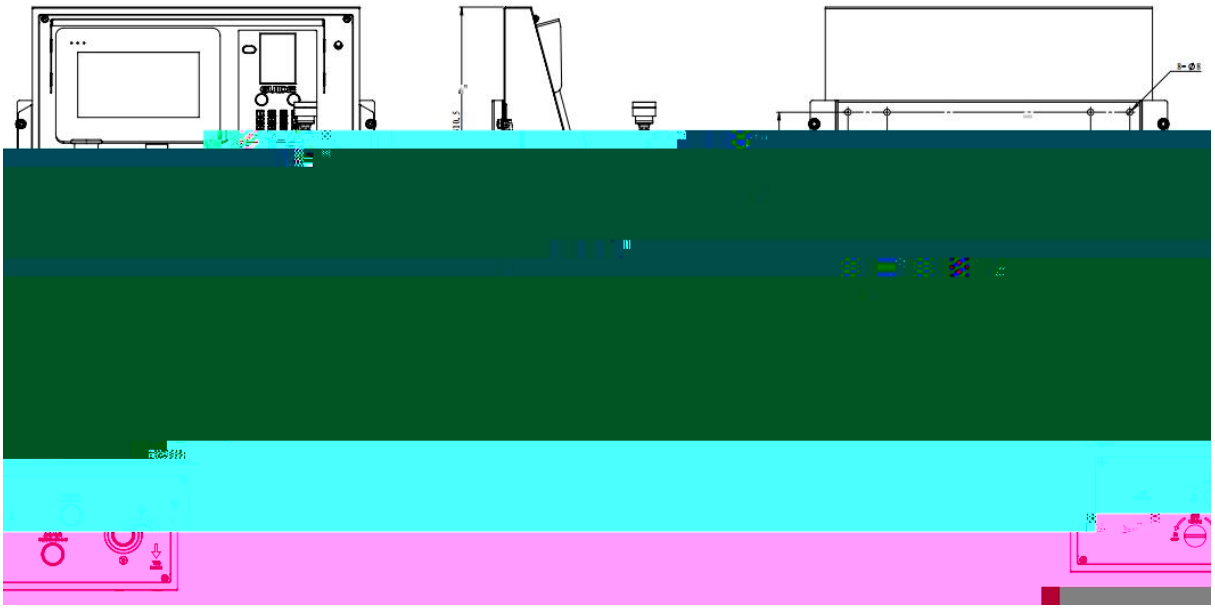

3
4
-SA3
1
2
3
4
-SB1
-SA2
-SB3



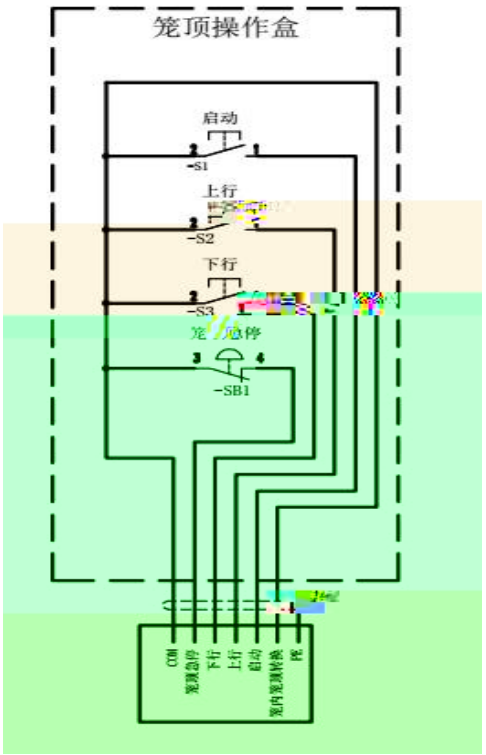

67.2
149


GUIDE


3
4
-SA3
1
2
-SB1
3
4
-SA2
3
4
-SB2
3
4
-SB3
-SR

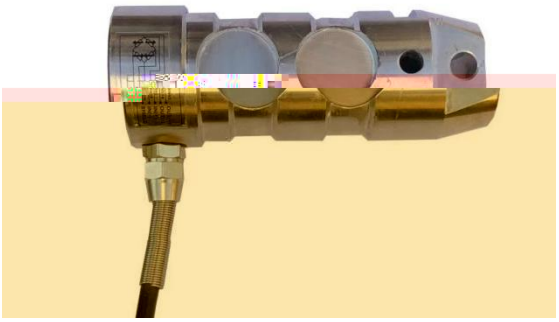


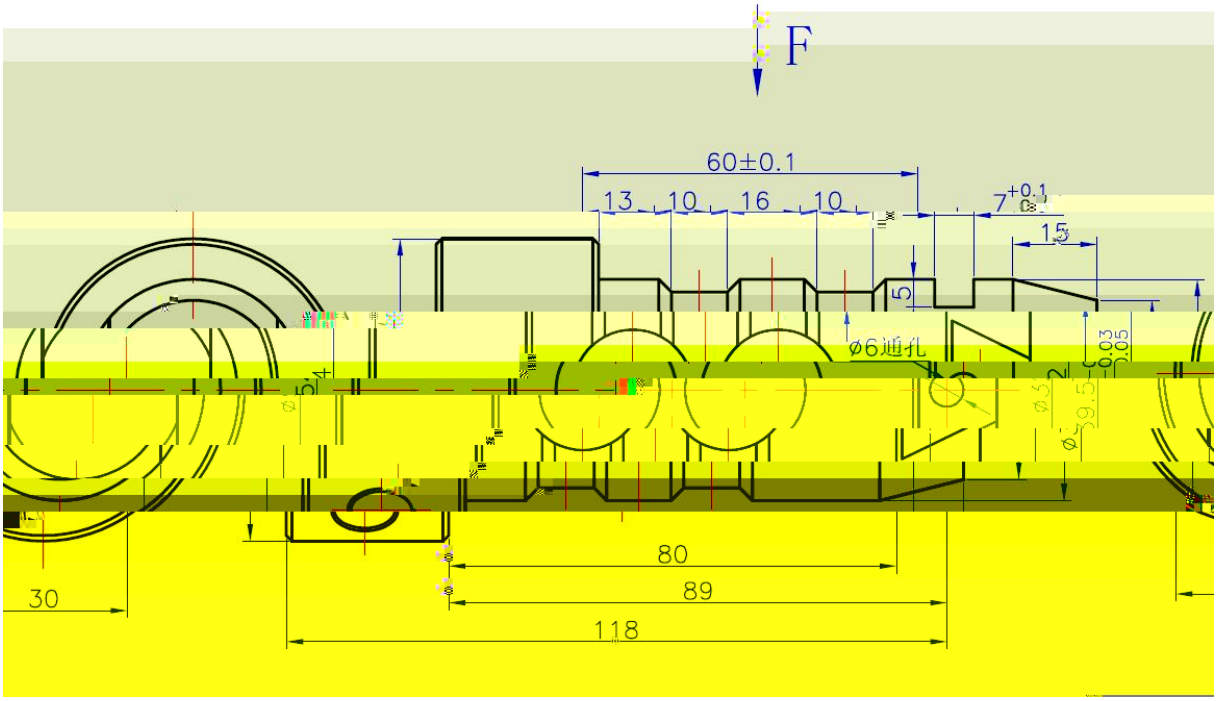


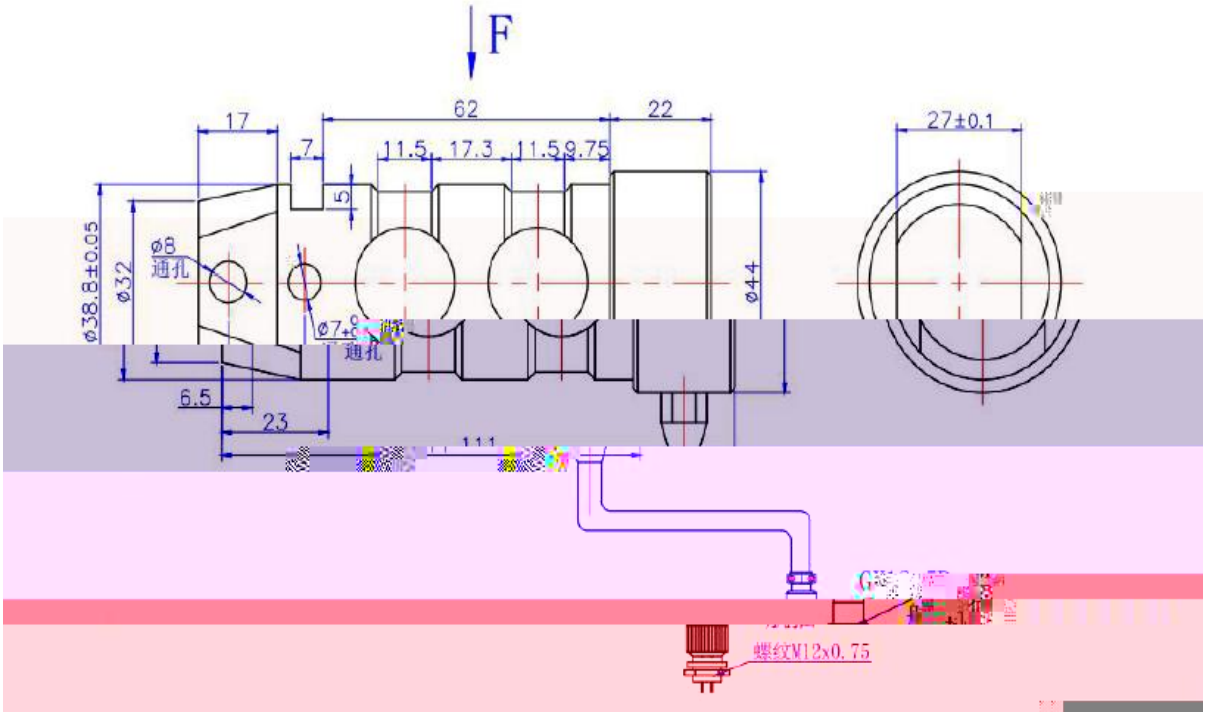


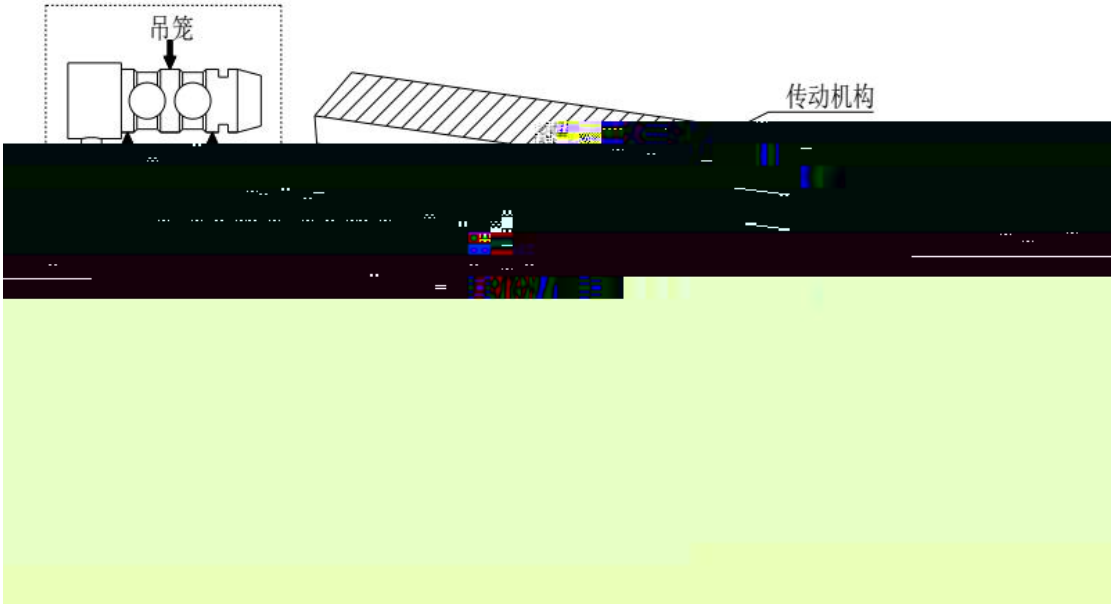
X12

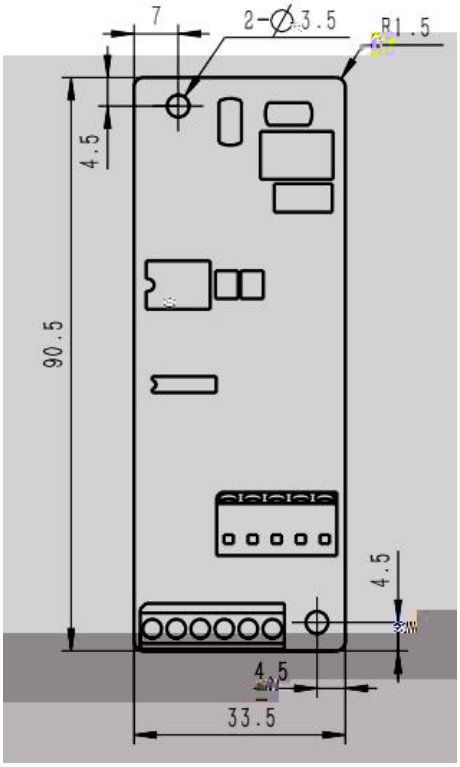






F
60±0.1
13
10
16
10
7
15
5
ø6通孔
80
89
118
30



F
17
62
22
27±0.1
7
11.5
17.3
11.5
8.75
5
ø38.8±0.05
ø32
ø8
通孔
ø44
ø7+0.2
通孔
6.5
23
111
螺纹M12x0.75

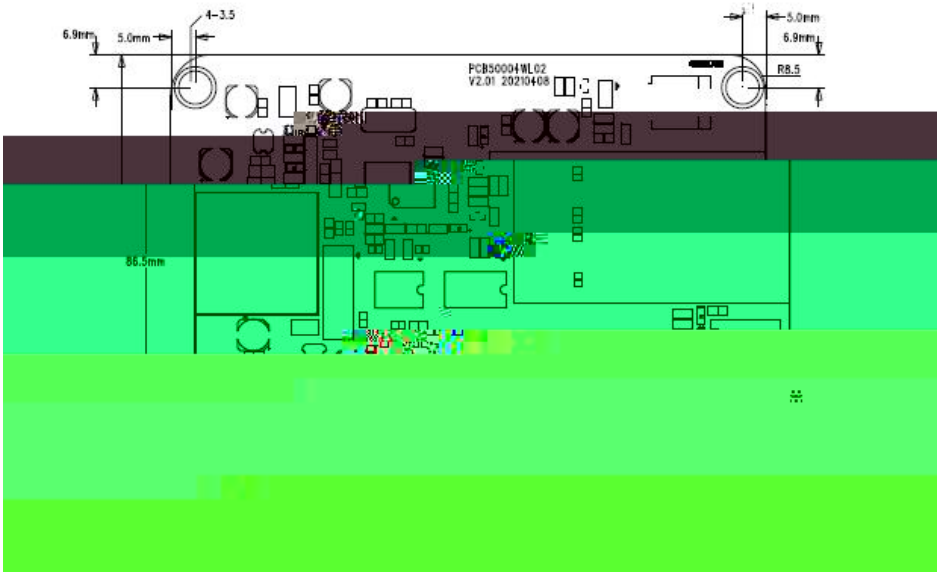

吊笼
传动机构

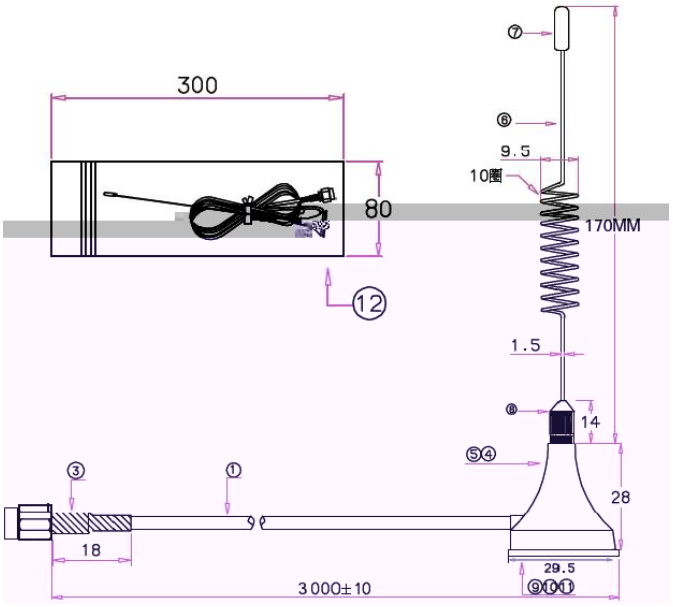

7
2-Ø3.5
R1.5
4.5
90.5
4.5
4.5
33.5

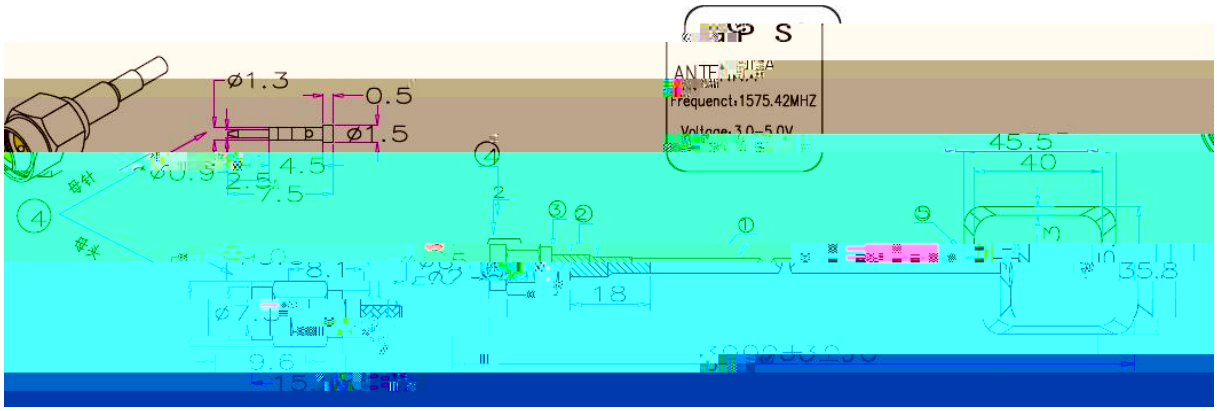







4-3.5
6.9mm
5.0mm
PCB50004WL02
V2.01 20210408
5.0mm
6.9mm
R8.5
86.5mm

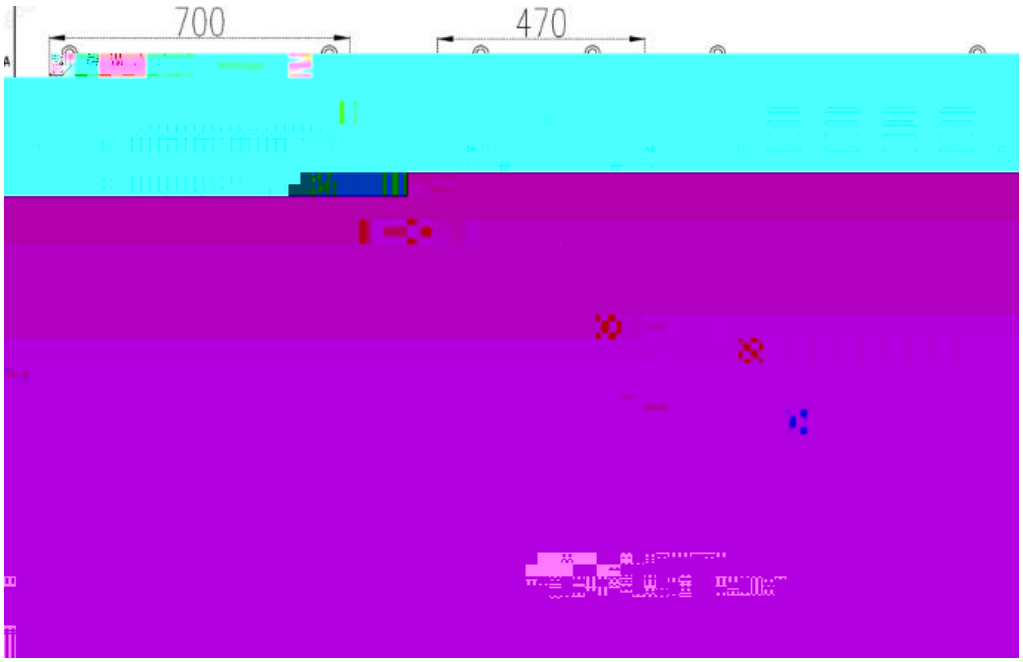

300
80
⑫
⑦
⑥
9.5
10圈
170MM
1.5
⑧
14
⑤④
28
③
①
18
29.5
9001
3000±10

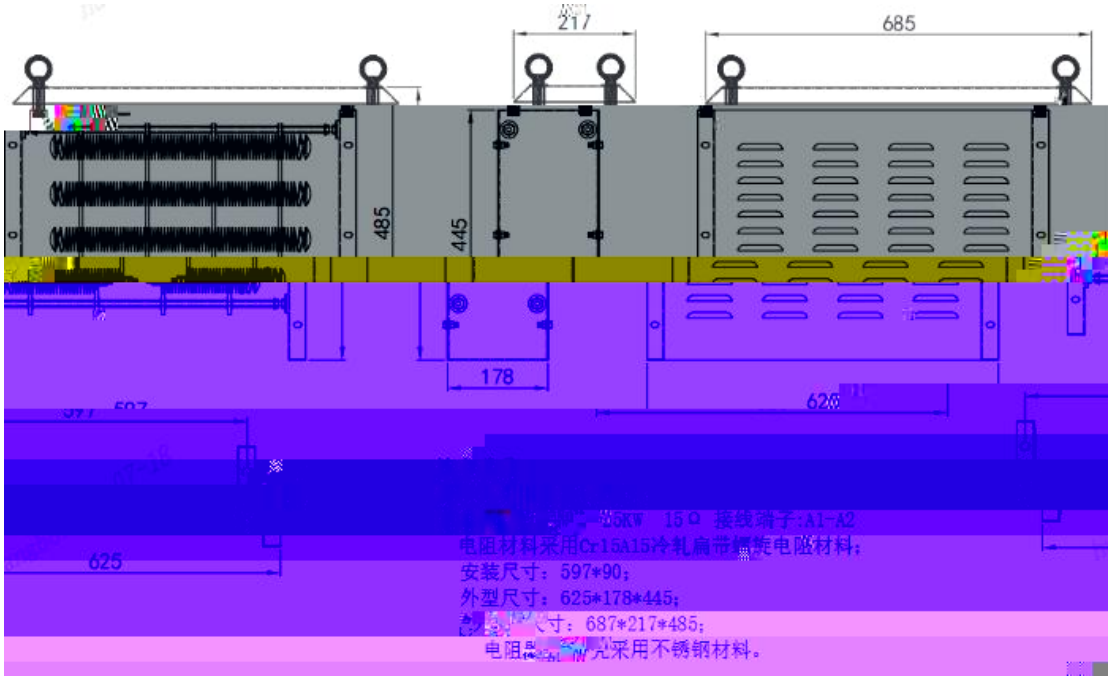

ø1.3
0.5
ø1.5
4.5
2.5
7.5
8.1
18
45.5
40
35.8
9.6
Frequenct:1575.42MHZ

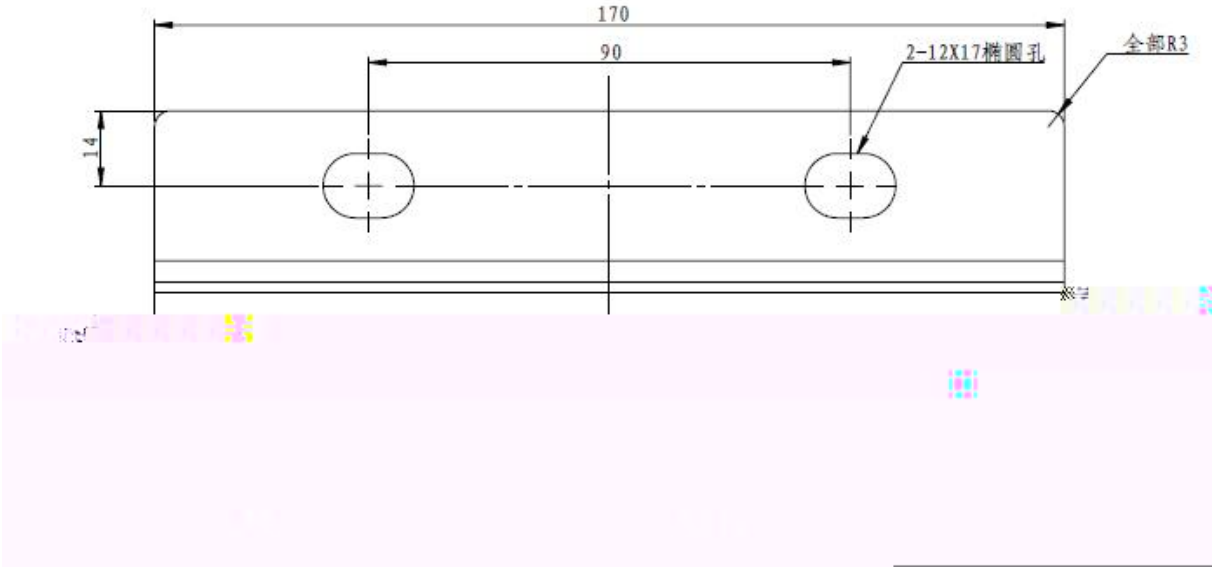
ಕಾಪಿ

È i%BY@ñ%Y7'p

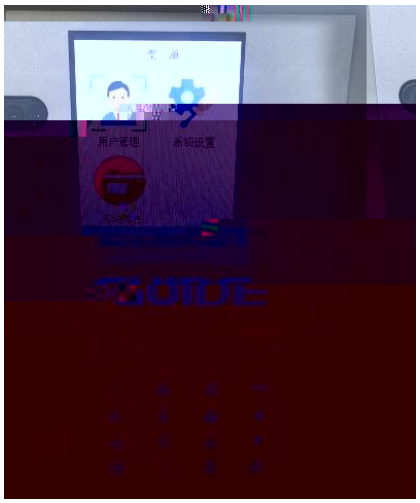
È

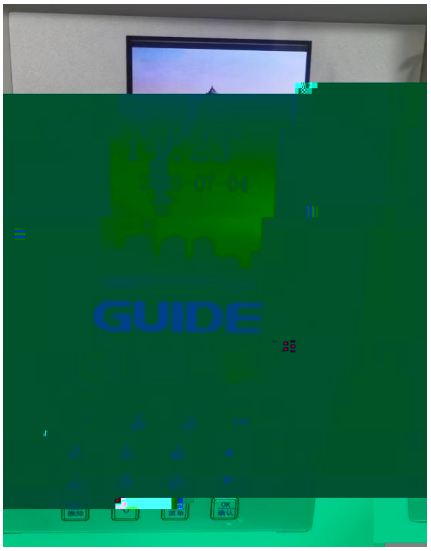
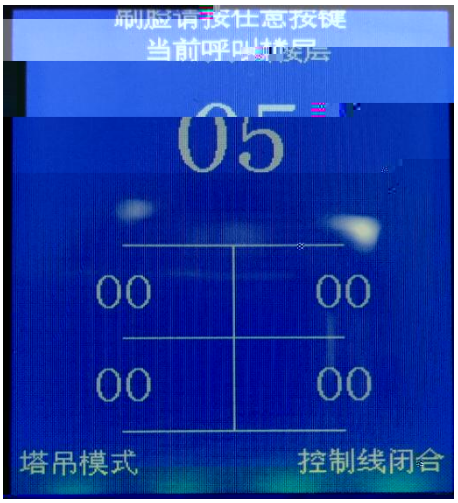

700
470

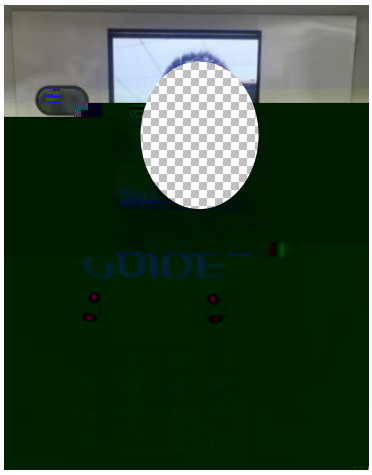

217
685
485
445
178
625
电阻材料采用Cr15A15冷轧扁带螺旋电阻材料；
安装尺寸：597*90；
外型尺寸：625*178*445；
尺寸：687*217*485；
采用不锈钢材料。


170
90
2-12X17椭圆孔
全部R3
14

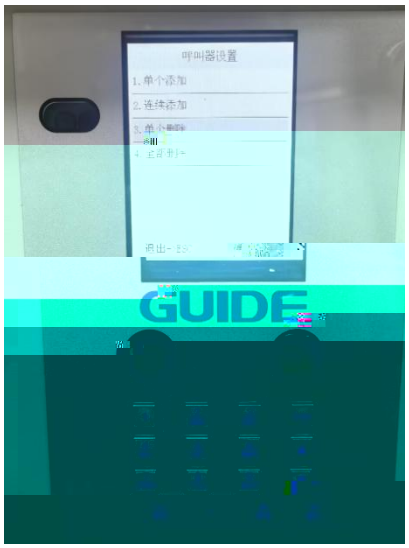

GUIDE
GUIDE


用户管理
系统设置
GUIDE

		05 00 00 00 00 塔吊模式 控制线闭合


系统设置
1.下载记录

呼叫器设置 1.单个添加 2.连续添加 GUIDE		GUIDE	

呼叫器设置 1.单个添加 2.连续添加 3.单个删除 4.全部删除 退出->ESC 确认->OK GUIDE		请输入起始楼层： 21 GUIDE	
呼叫器连续学习模式 当前学习楼层：22 退出->ESC 确认->OK GUIDE		呼叫器连续学习模式 当前学习楼层：23 退出->ESC 确认->OK GUIDE	

型式试验证书

（起重机械）

重机械型式试验规则》（TSG Q7002-2019）的要求。


（辽宁省安全科学研究院）

发证日期：2022 年 04 月 19 日

下次核查日期：2025 年 04 月

ϒ ' φ HF633N Δ

ə ë E1.03



ø ” ´

Wuhan Guide Technology Co.,Ltd.

GDHF633N-DOC-UM-REV1.03
2024.4