GUIDE

301633

HF681N

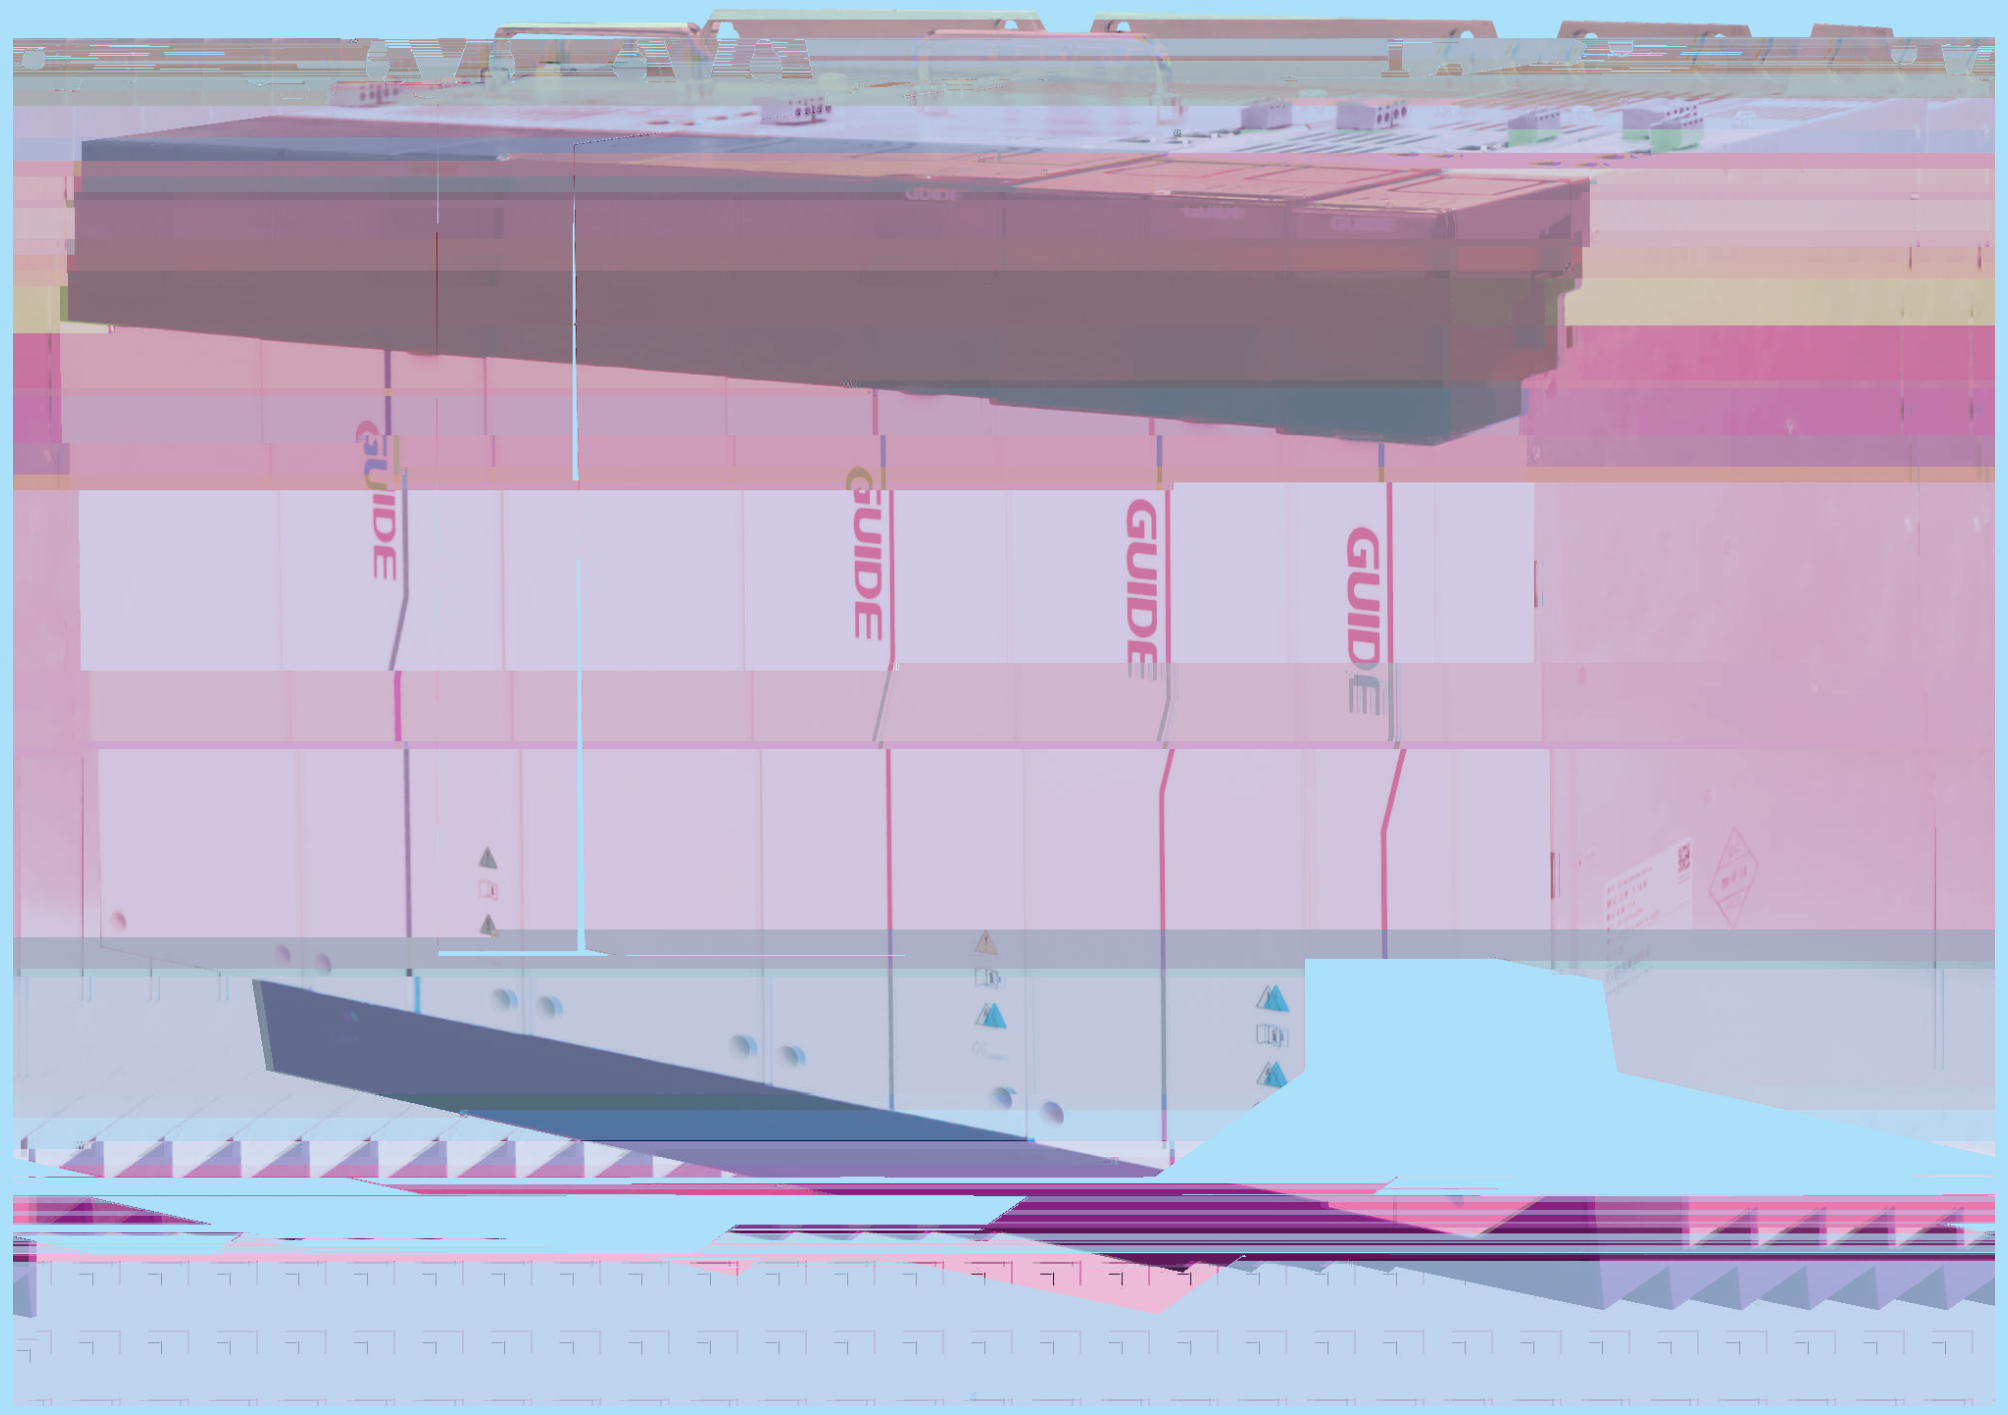

GUIDE

Wuhan Guide Technology Co., Ltd.

6

027-87920068

027-87927299

www.gdetec.com

400-0077-570

2025.07

©

Copyright©Wuhan Guide Technology Co., Ltd.

HF681N

HF681N

外观				
	逆变单元			
功率等级	.5~7.5kW	~37kW	45~75kW	90~ 0kW
尺寸 (WxDxH)mm	50x340x400	100x340x400	200x340x400	300x340x400

- 20%

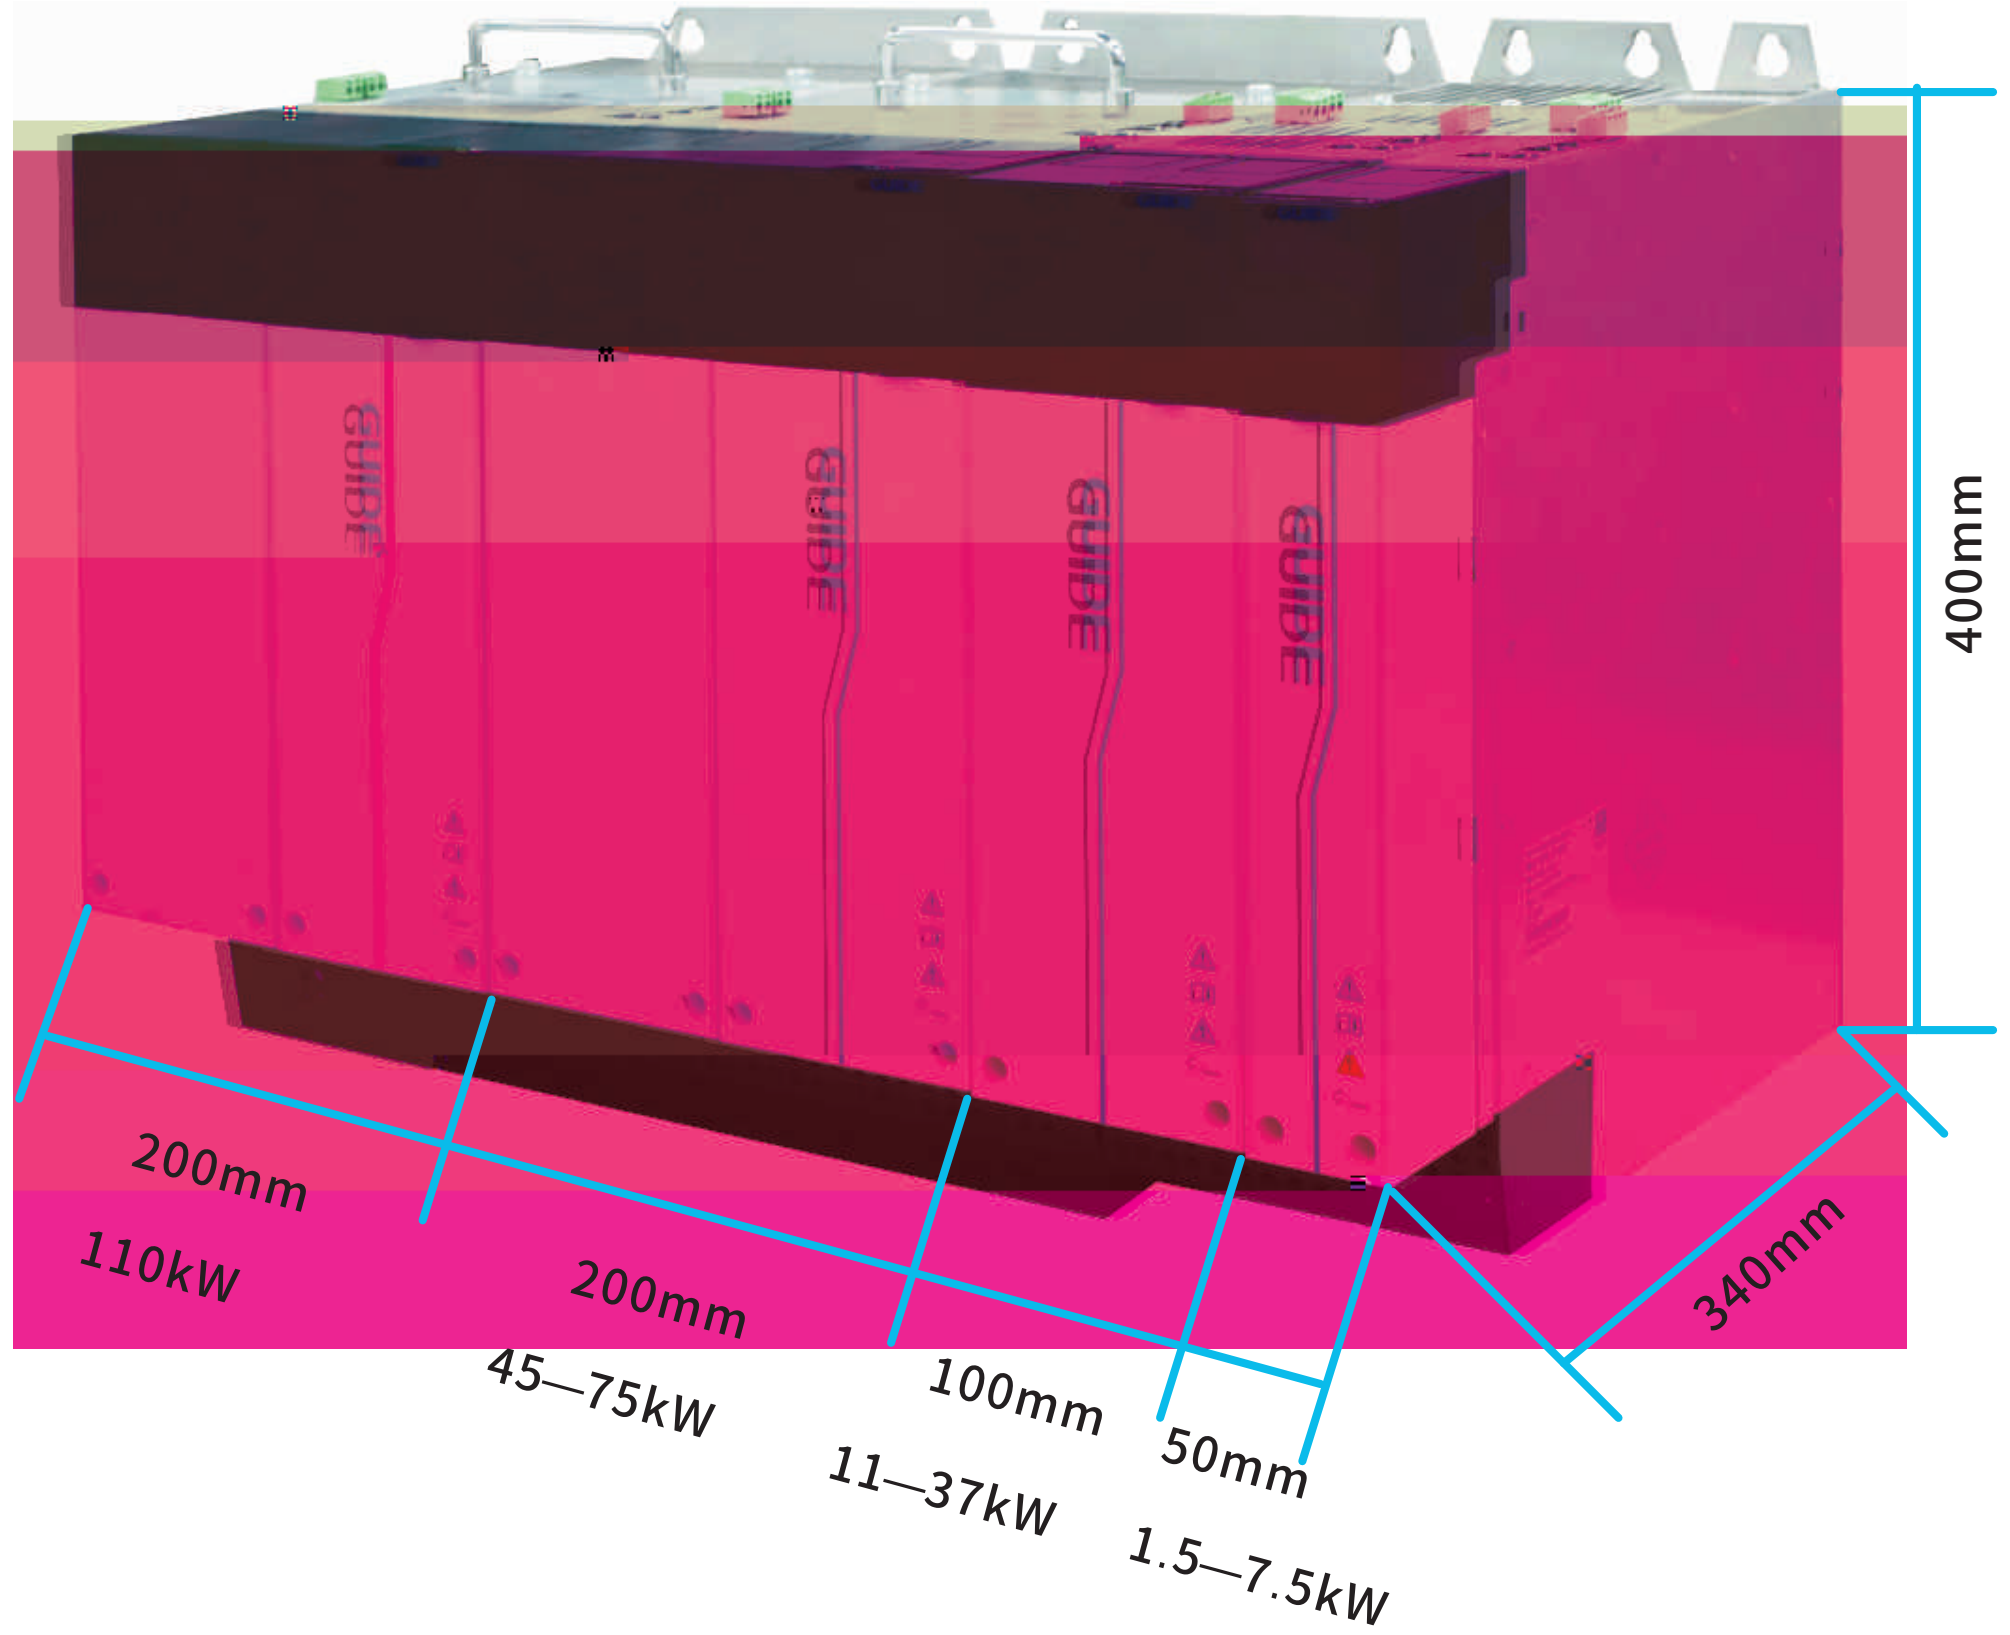

-

- 75kW

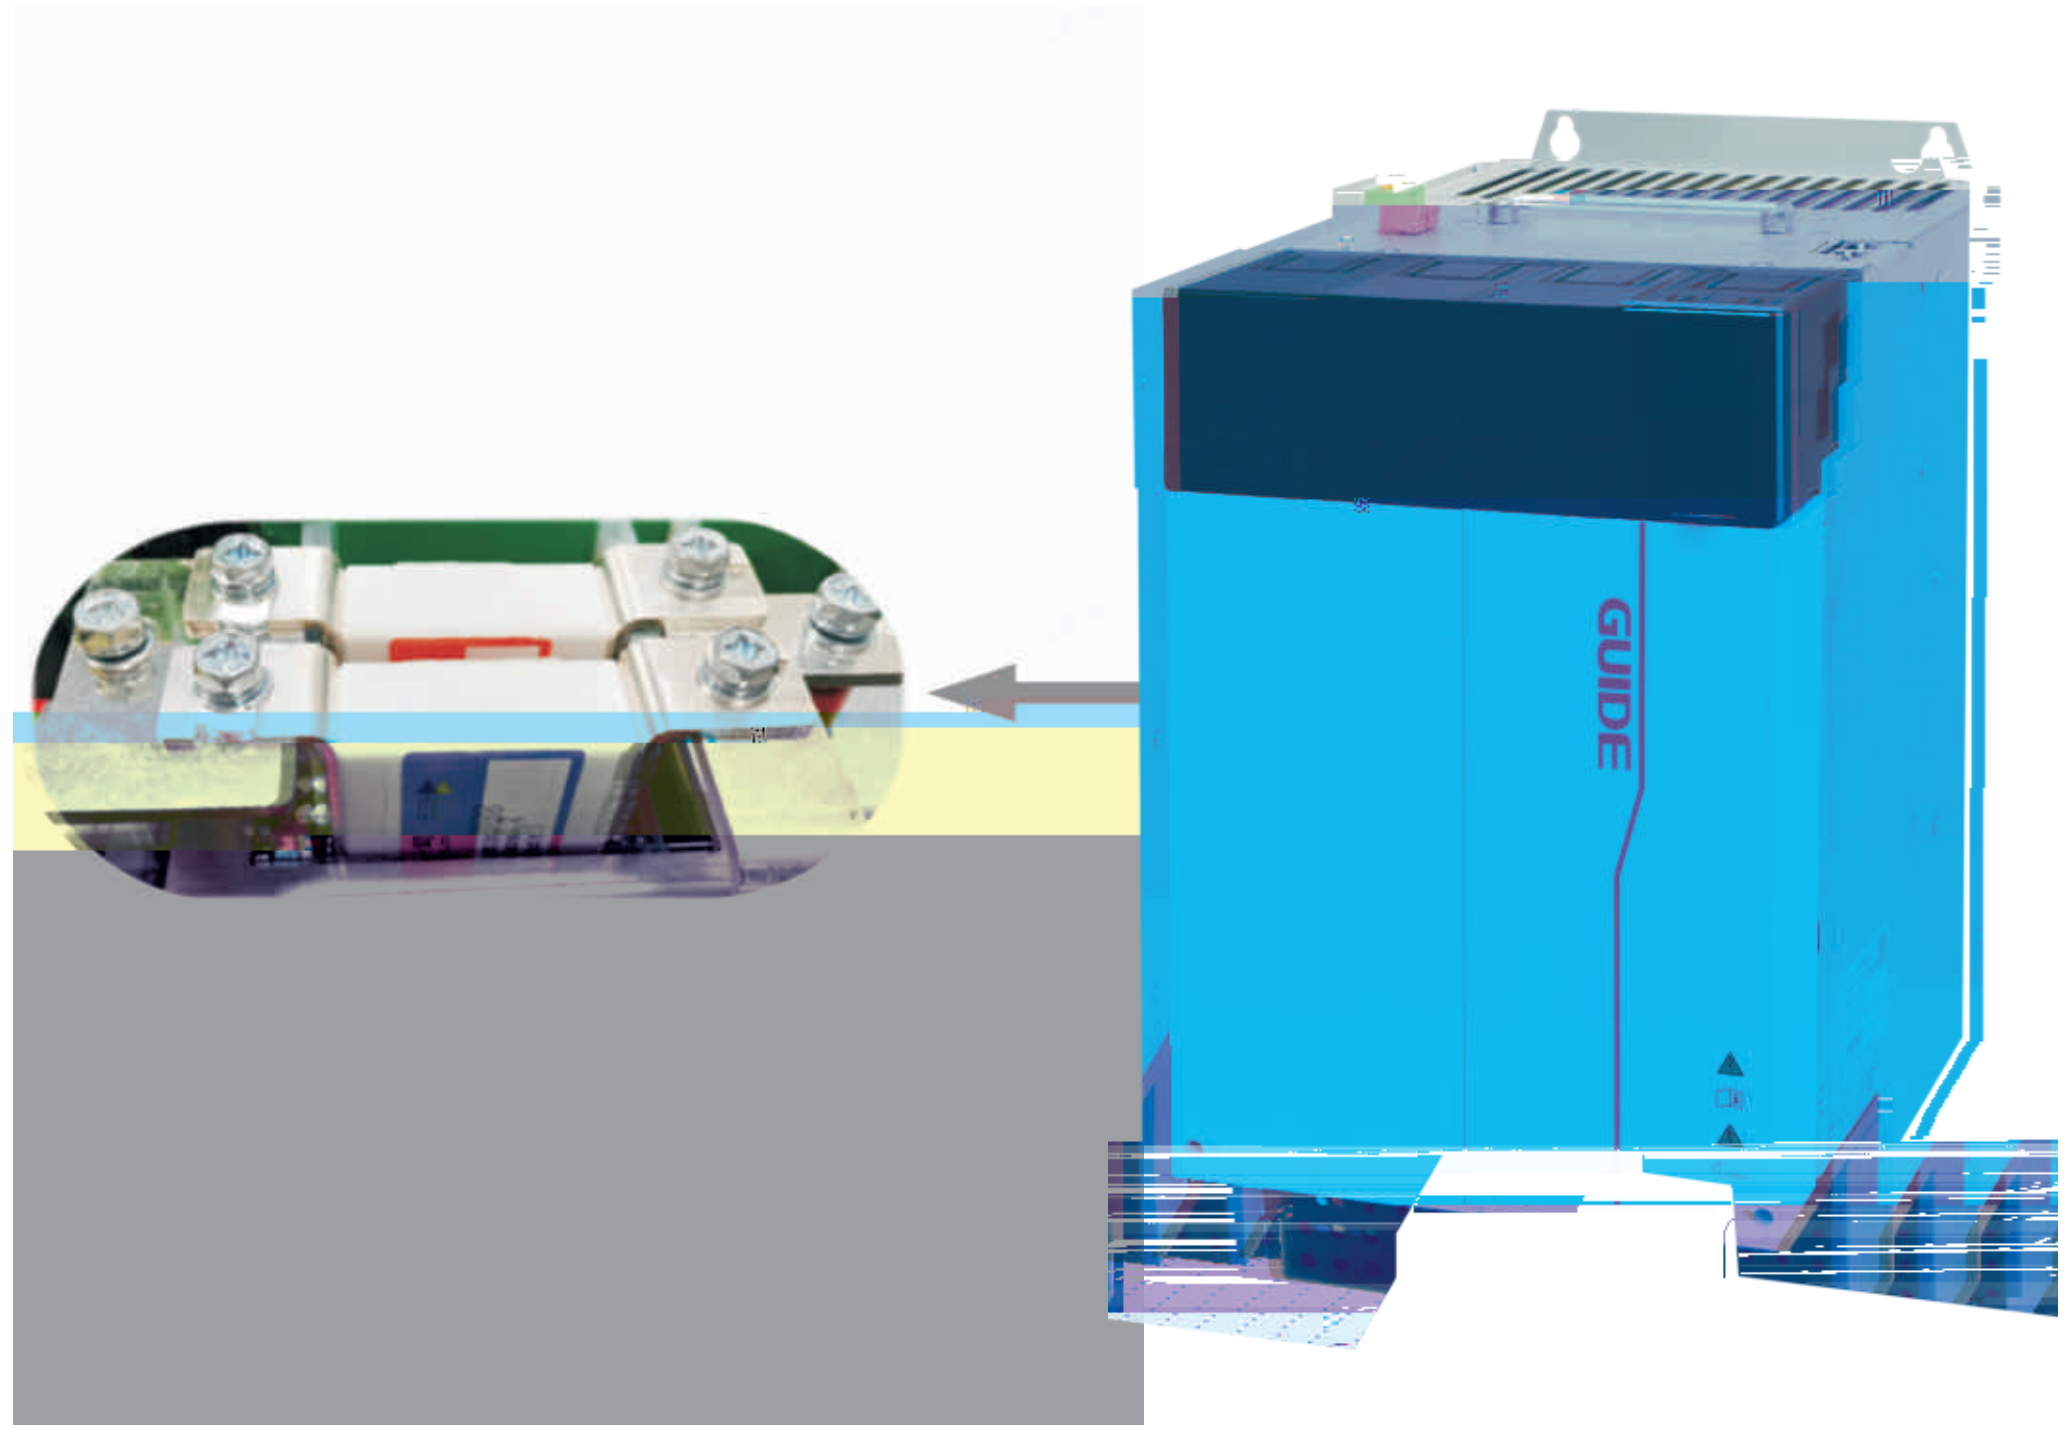

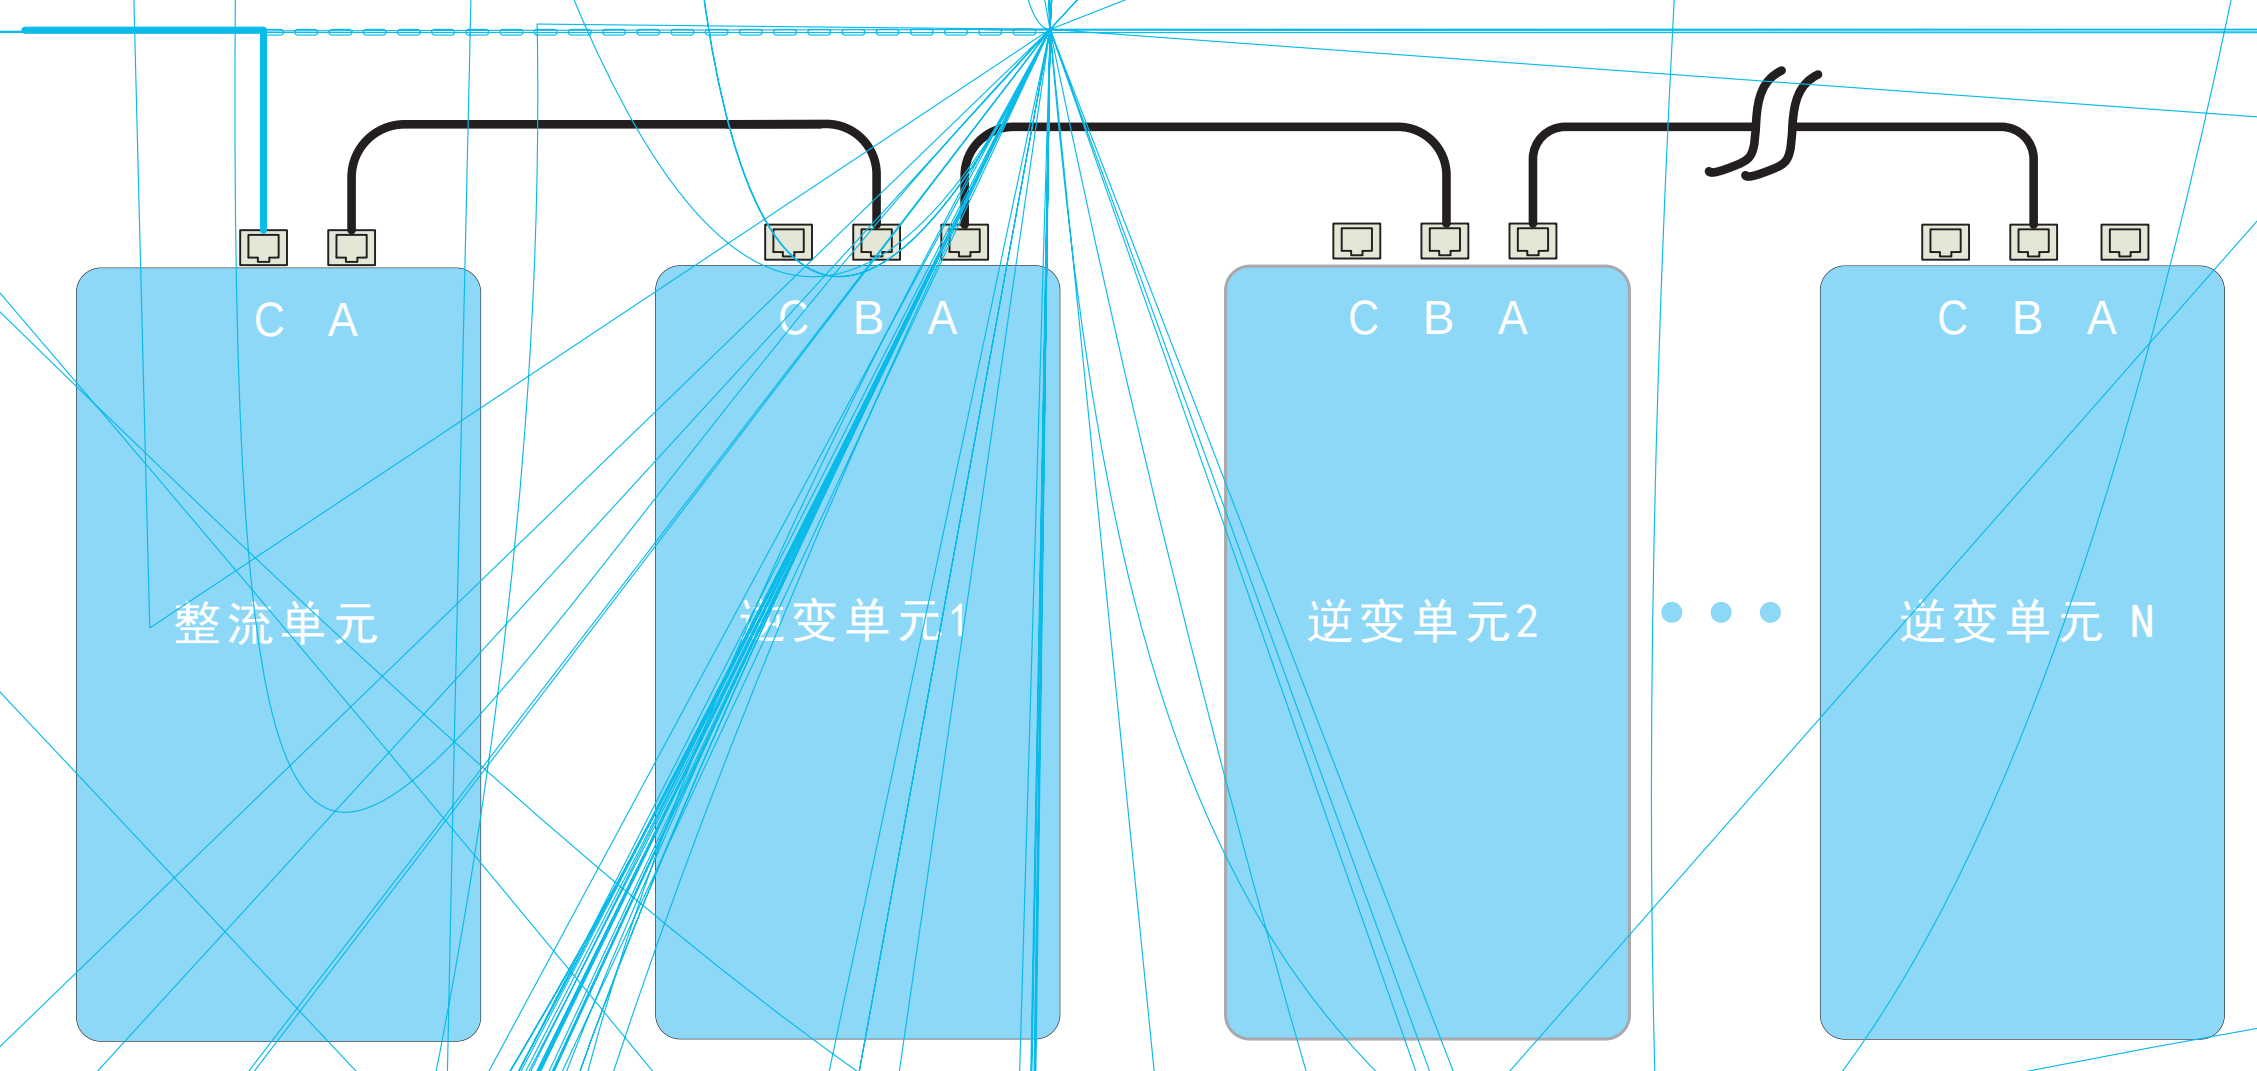
C A
整流单元
C B A
逆变单元1
C B A
逆变单元2
C B A
逆变单元 N

HF681N03M-3R7-4	1M5	10.2	3.7	4M1

HF681N03M

	PID	
		PID / /
		43 DI 8 DI 2 AI 2 STO
		30 DO 5 DO 2 AO
	LED	ə - ʓ ˥ ¯ ə -
		1000 1000 100 1% 3000
		-10 +40 40 1 1% 50 -10
		95%RH
		-20 +60 10-30
		98% ¾t

> ŷ ƁeŴ₰ö #1 R £RRȾ ÆĐ(? ŸĦÛH ¸ ¸ 1 1 Ä ώ Ύ)A æ ʤ H ɿ 1

ʓ ỉ ľ Ƨ Ƨ Ό

3

Y

-

ÿ

2 O ų ľ 2)C•_7•Õ' ľ ō IO ¾2 ò ï ʁ ˥ Ό ʁ ľ ʓ ō A ʓ - Ṇ ű Ό ʁ ľ AṆ ű Ό AƧ - Ṇō ű ΌI ľ ת ō -

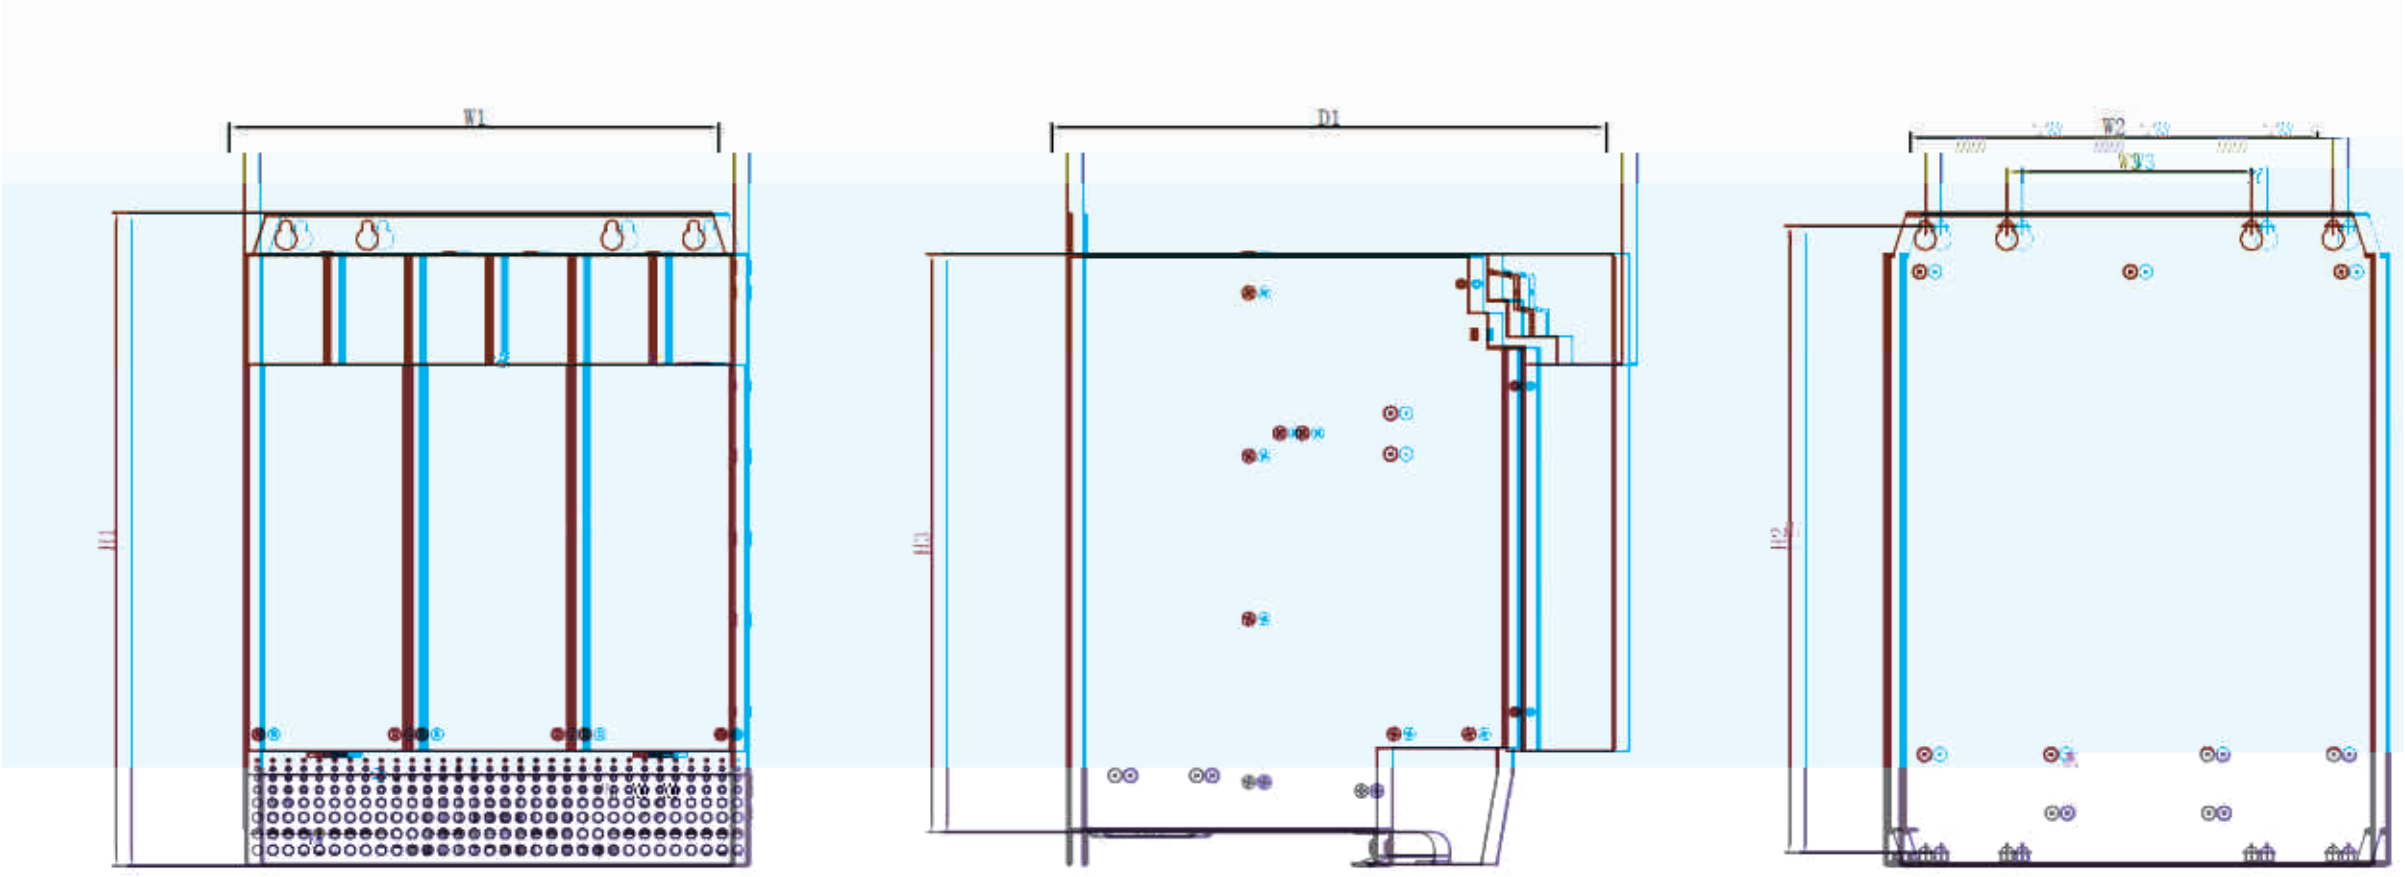

	(mm)				(mm)			(mm)
	H1	H3	W1	D1	H2	W2	W3	
HF681N01M-160-4	400	355	300	340	384	250	150	7

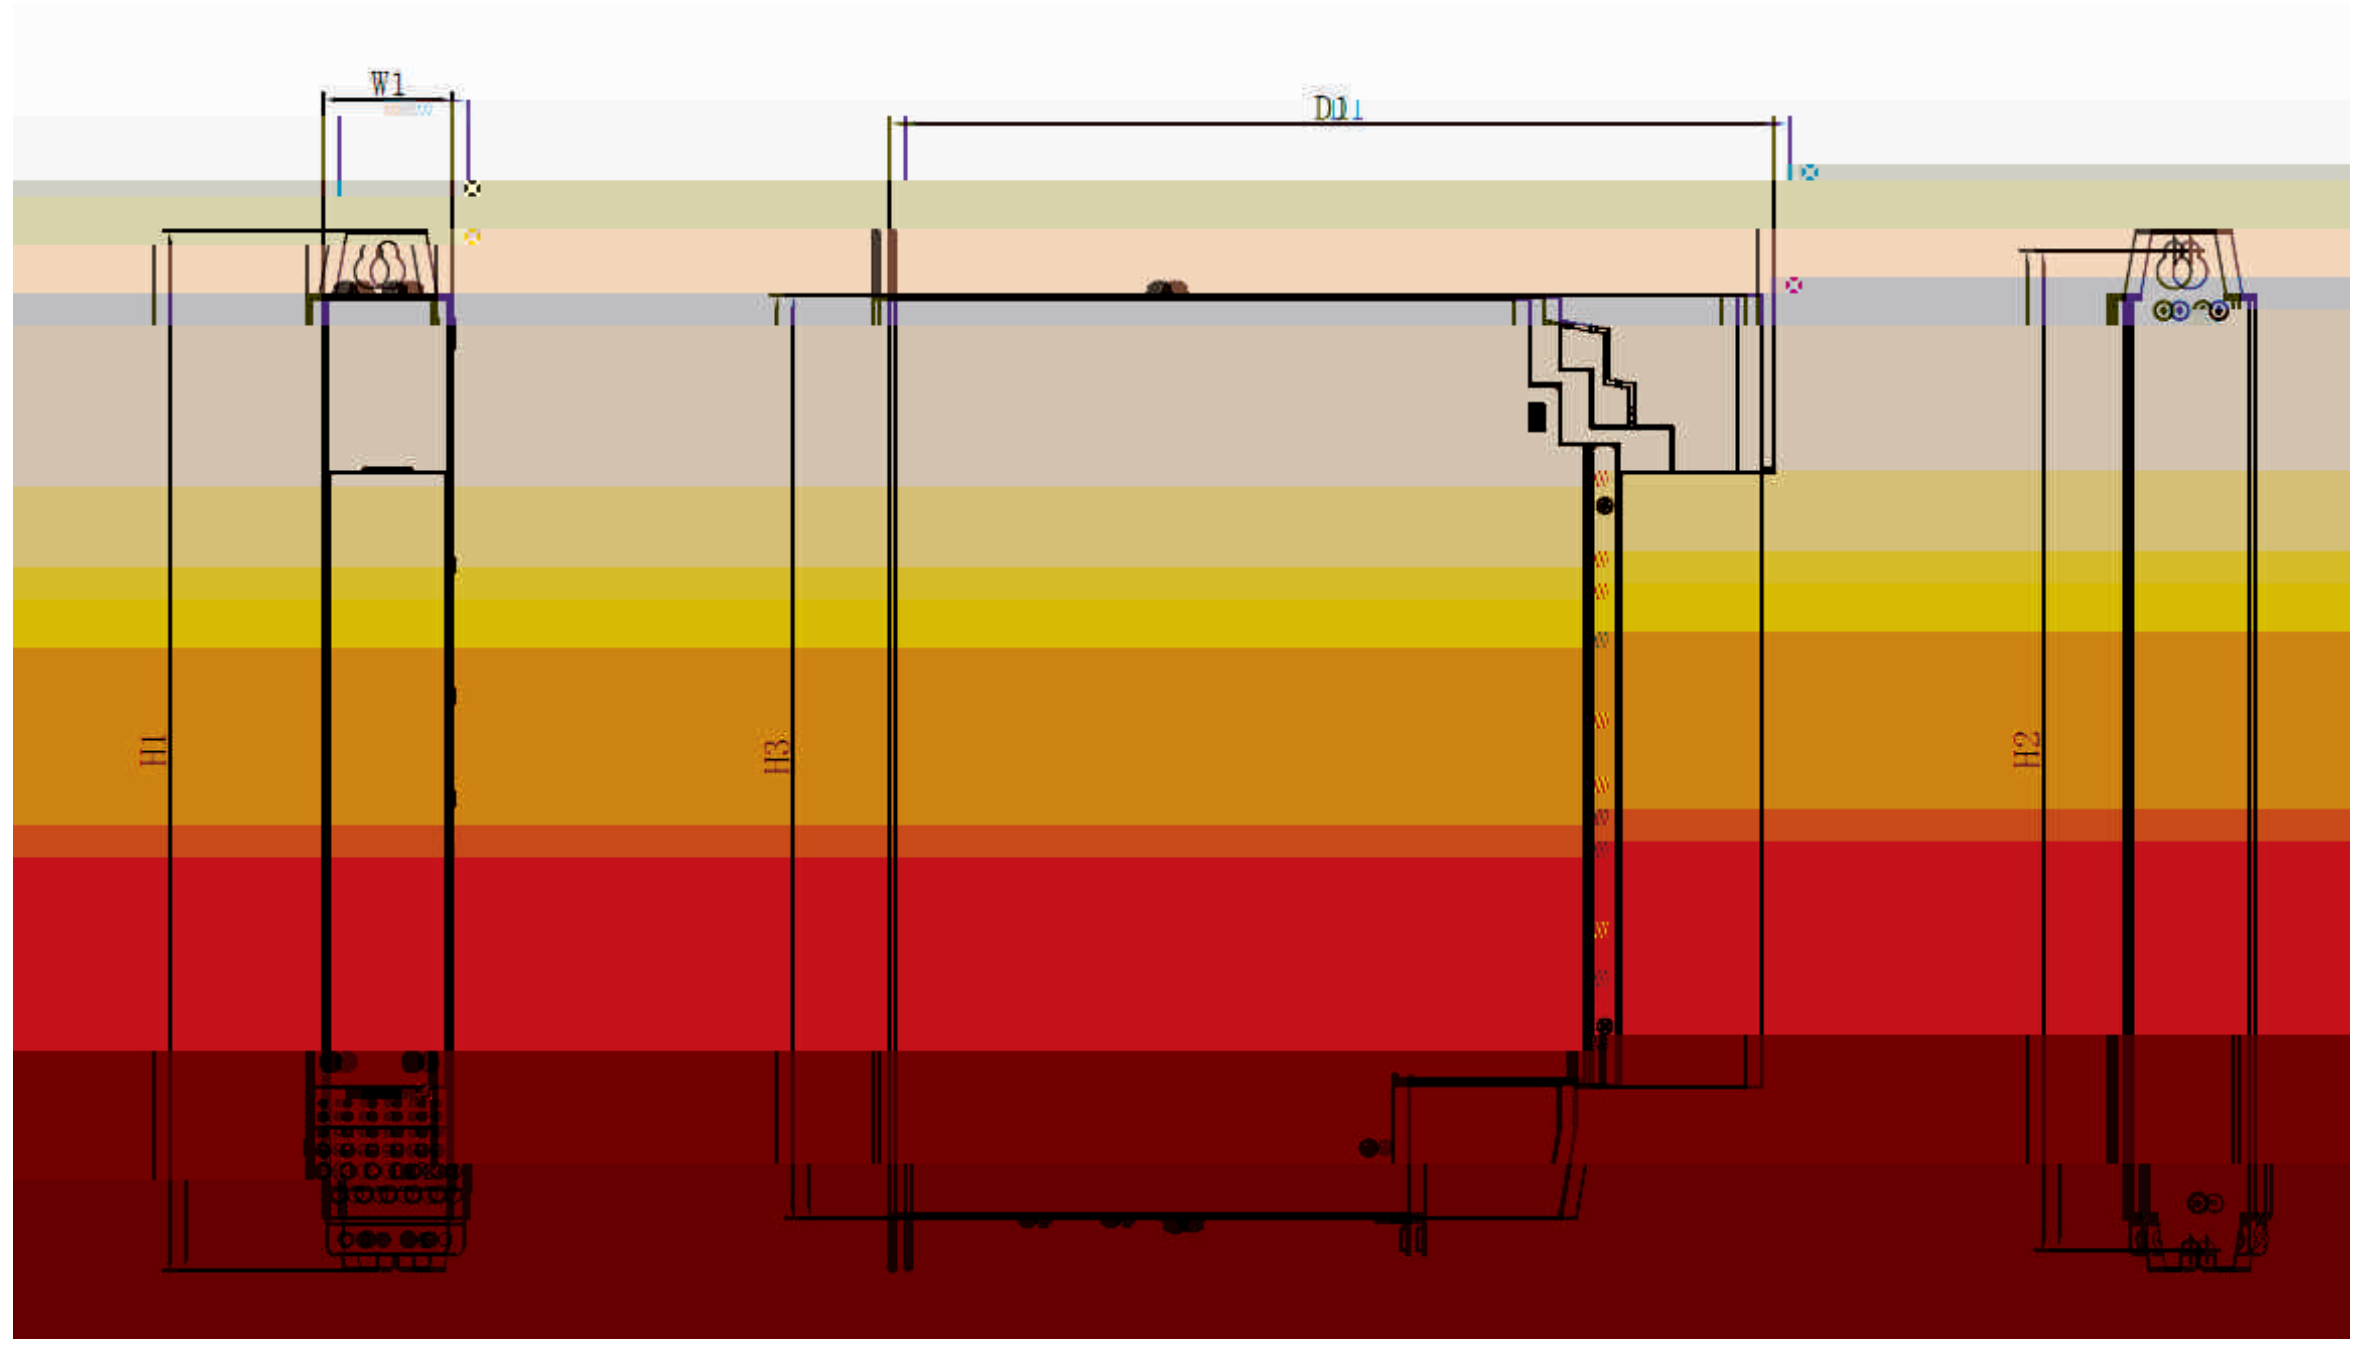

	(mm)				(mm)			(mm)
	H1	H3	W1	D1	H2	/	/	
HF681N03M-1R5-4	400	355	50	340	384	/	/	7
HF681N03M-2R2-4	400	355	50	340	384	/	/	7
HF681N03M-3R7-4	400	355	50	340	384	/	/	7
HF681N03M-5R5-4	400	355	50	340	384	/	/	7
HF681N03M-7R5-4	400	355	50	340	384	/	/	7

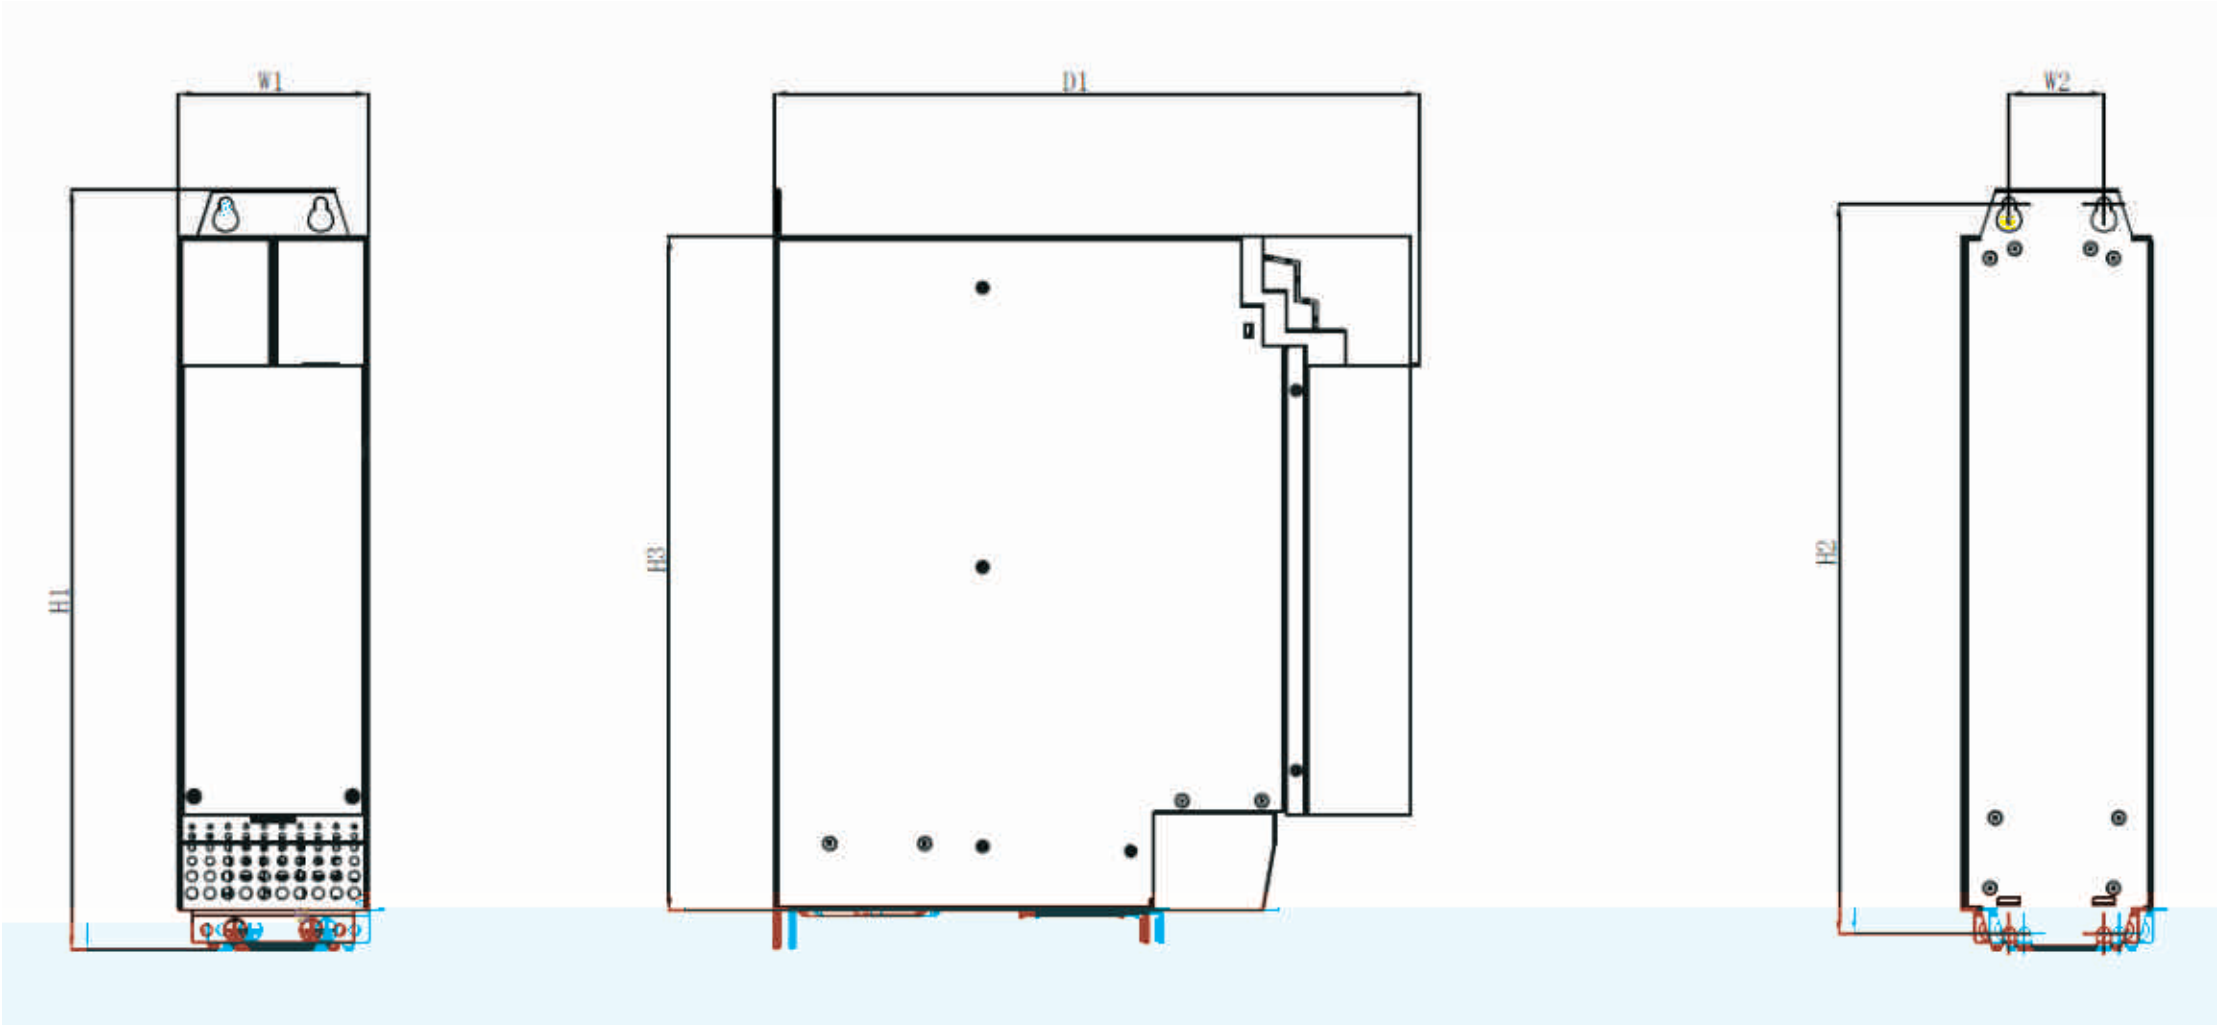

	(mm)				(mm)			(mm)
	H1	H3	W1	D1	H2	W2	/	
HF681N03M-011-4	400	355	100	340	384	50	/	7
HF681N03M-015-4	400	355	100	340	384	50	/	7
HF681N03M-018-4	400	355	100	340	384	50	/	7
HF681N03M-022-4	400	355	100	340	384	50	/	7
HF681N03M-030-4	400	355	100	340	384	50	/	7
HF681N03M-037-4	400	355	100	340	384	50	/	7

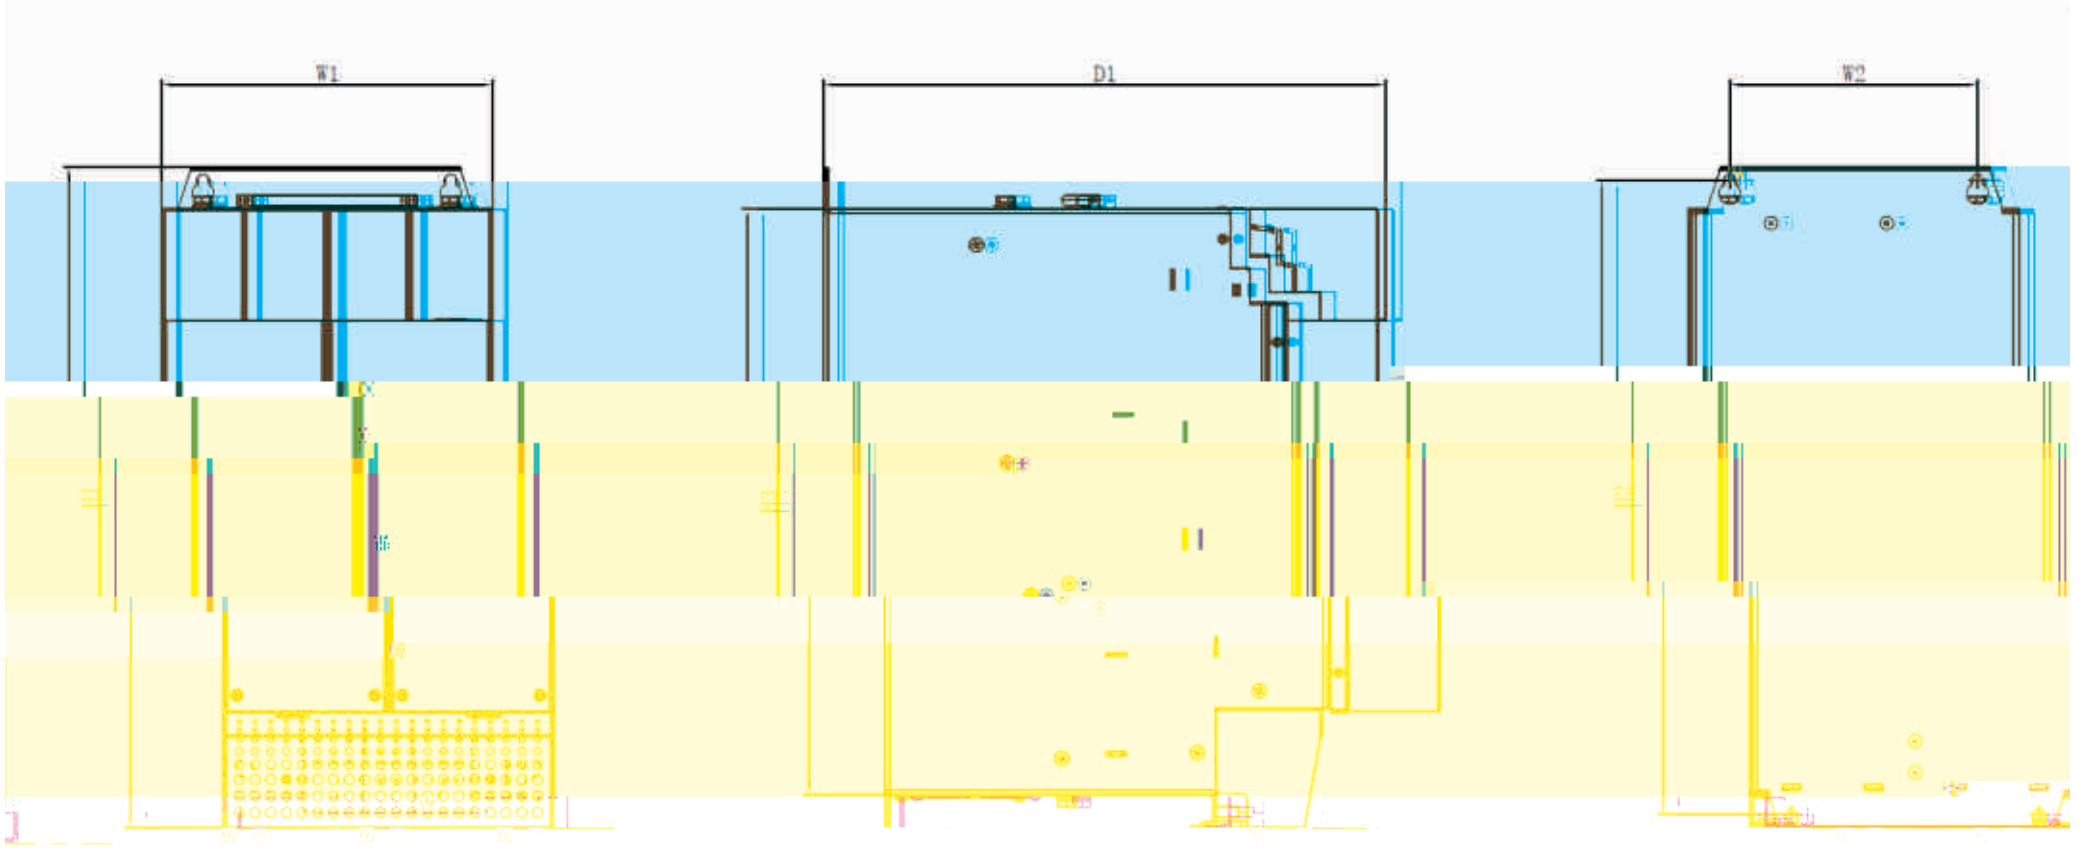

	(mm)			(mm)	(mm)
	H1	H3	W1		

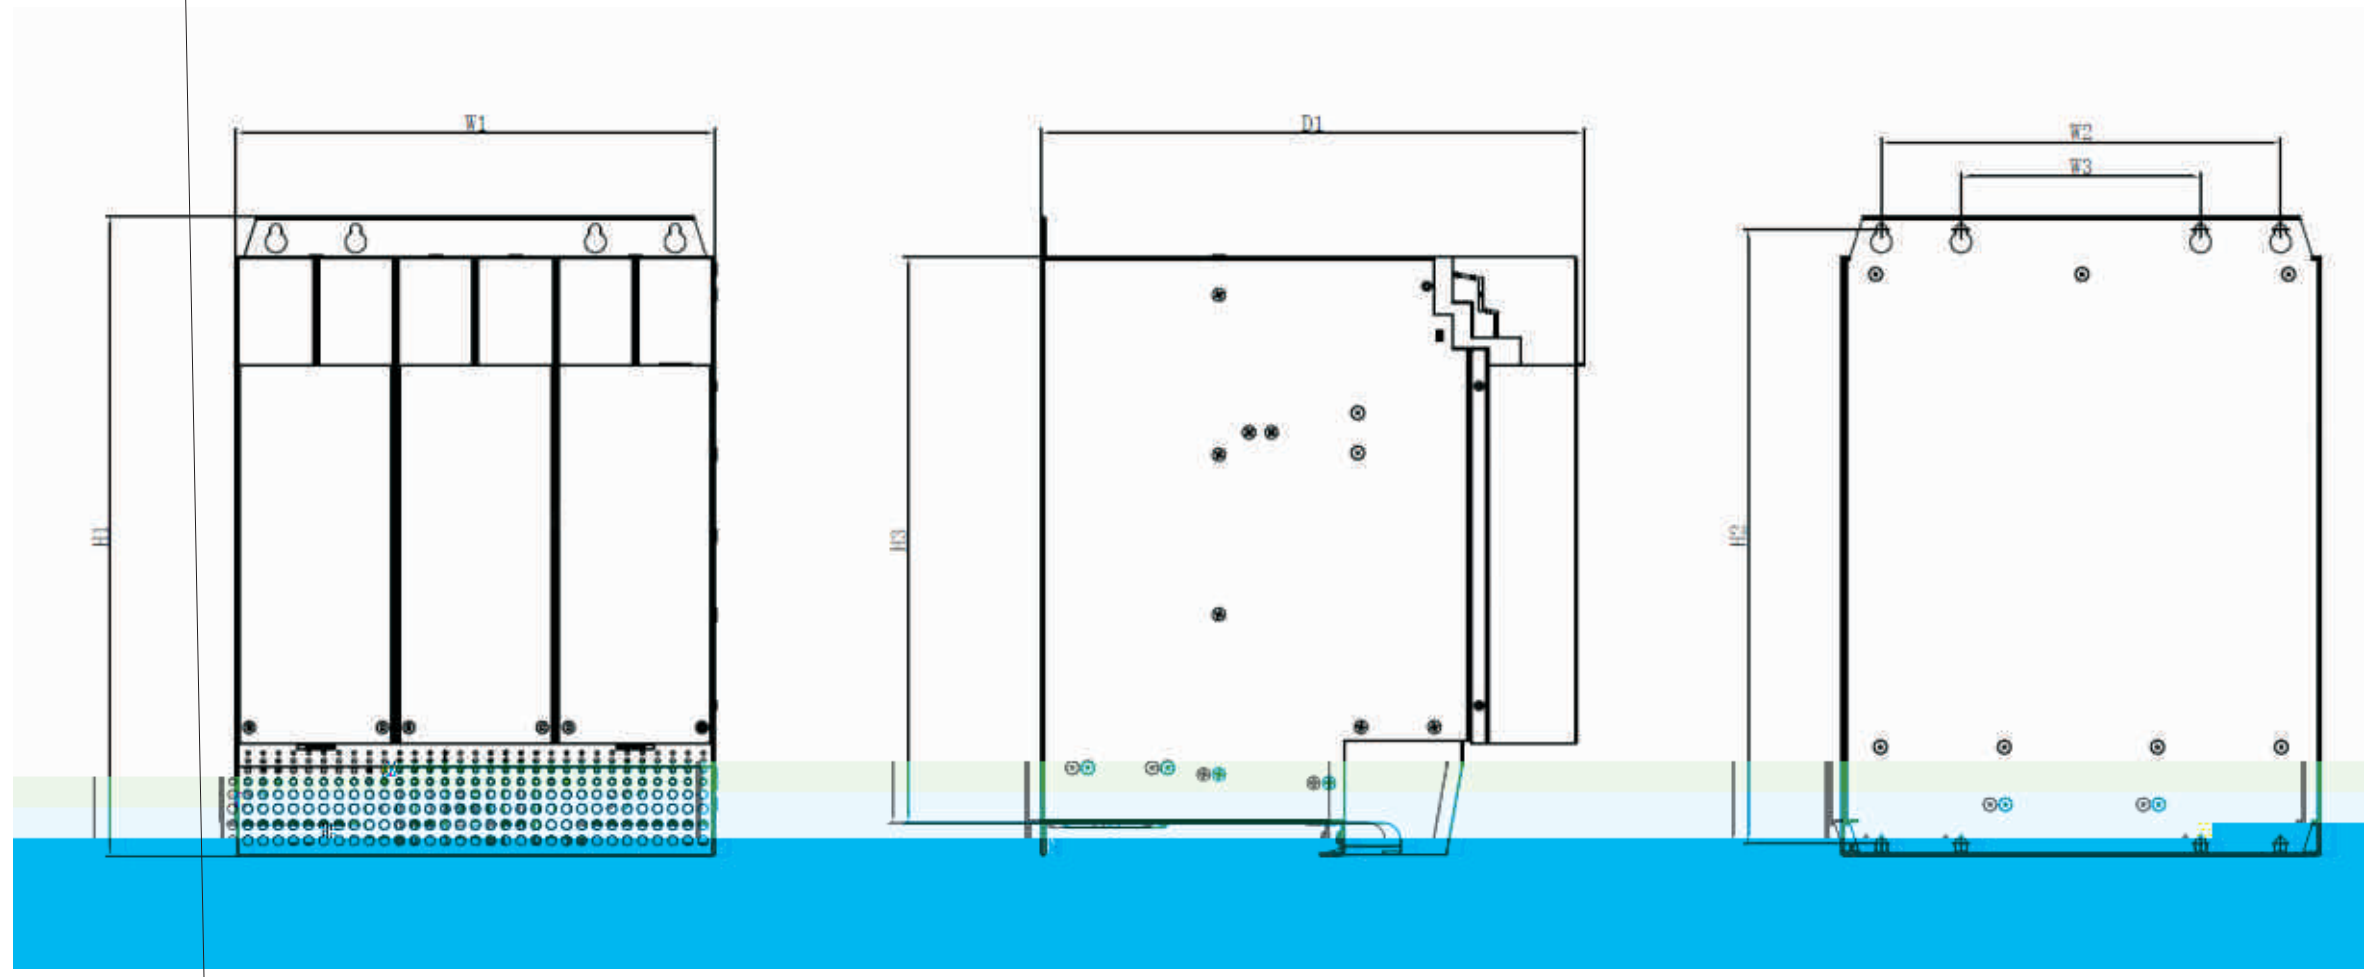

	(mm)				(mm)			(mm)
	H1	H3	W1	D1	H2	W2	W3	
HF681N03M-090-4	400	355	300	340	384	250	150	7
HF681N03M-110-4	400	355	300	340	384	250	150	7

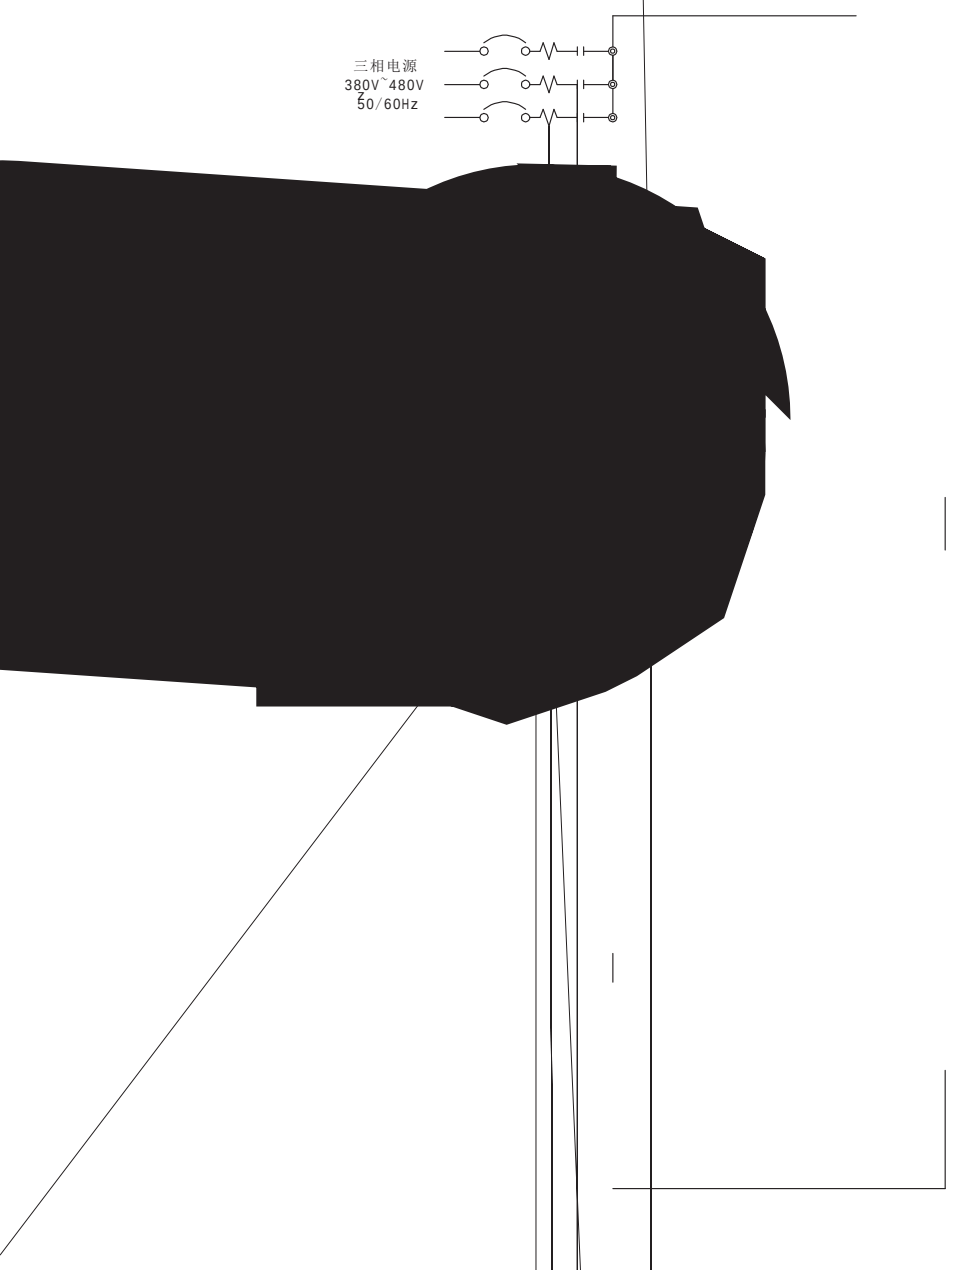

HF681N系列产品安装方式

	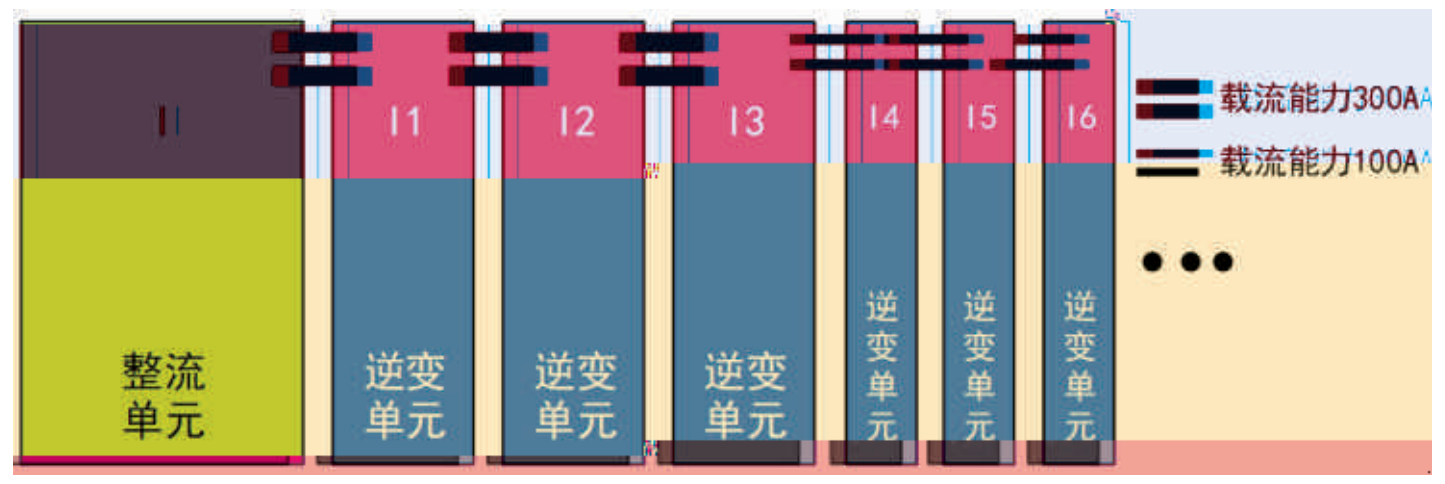 I I1 I2 I3 I4 I5 I6 载流能力300A 载流能力100A 整流单元 逆变单元 逆变单元 逆变单元 逆变单元 逆变单元 逆变单元	I≥0.8*（I1+I2+I3+I4+I5+I6+… I1+I2+I3+I4+I5+I6+…≤300A I4+I5+I6+…≤100A
居中	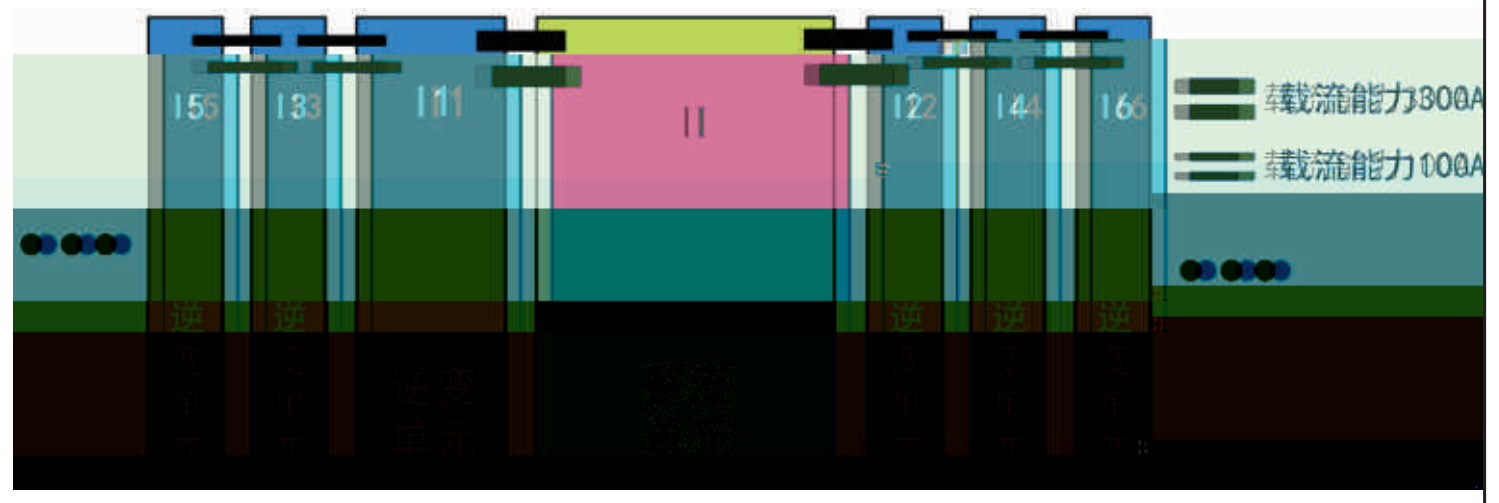 I5 I3 I1 I I2 I4 I6 载流能力300A 载流能力100A	I≥0.8*　I1+I2+I3+I4+I5+I6+… I2+I4+I6+…≤300A I1+I3+I5+…≤300A I4+I6+…≤100A I3+I5+…≤100A
	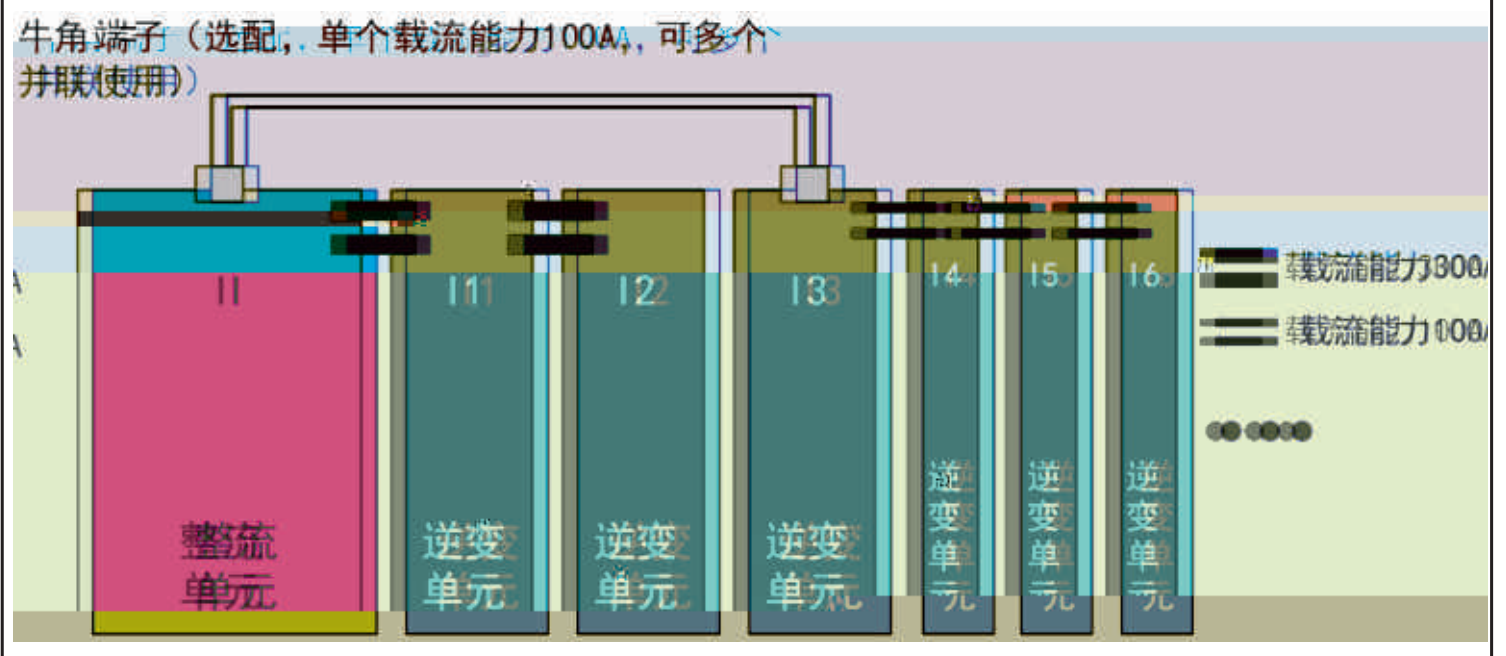 牛角端子（选配，单个载流能力100A，可多个并联使用） I I1 I2 I3 I4 I5 I6 载流能力300A 载流能力100A 整流单元 逆变单元 逆变单元 逆变单元 逆变单元 逆变单元 逆变单元	I≥0.8*　I1+I2+I3+I4+I5+I6+… I3+I4+I5+I6+…≤　100*n）A （n I1+I2≤300A I4+I5+I6+…≤100A

HF681N系列产品安装方式

	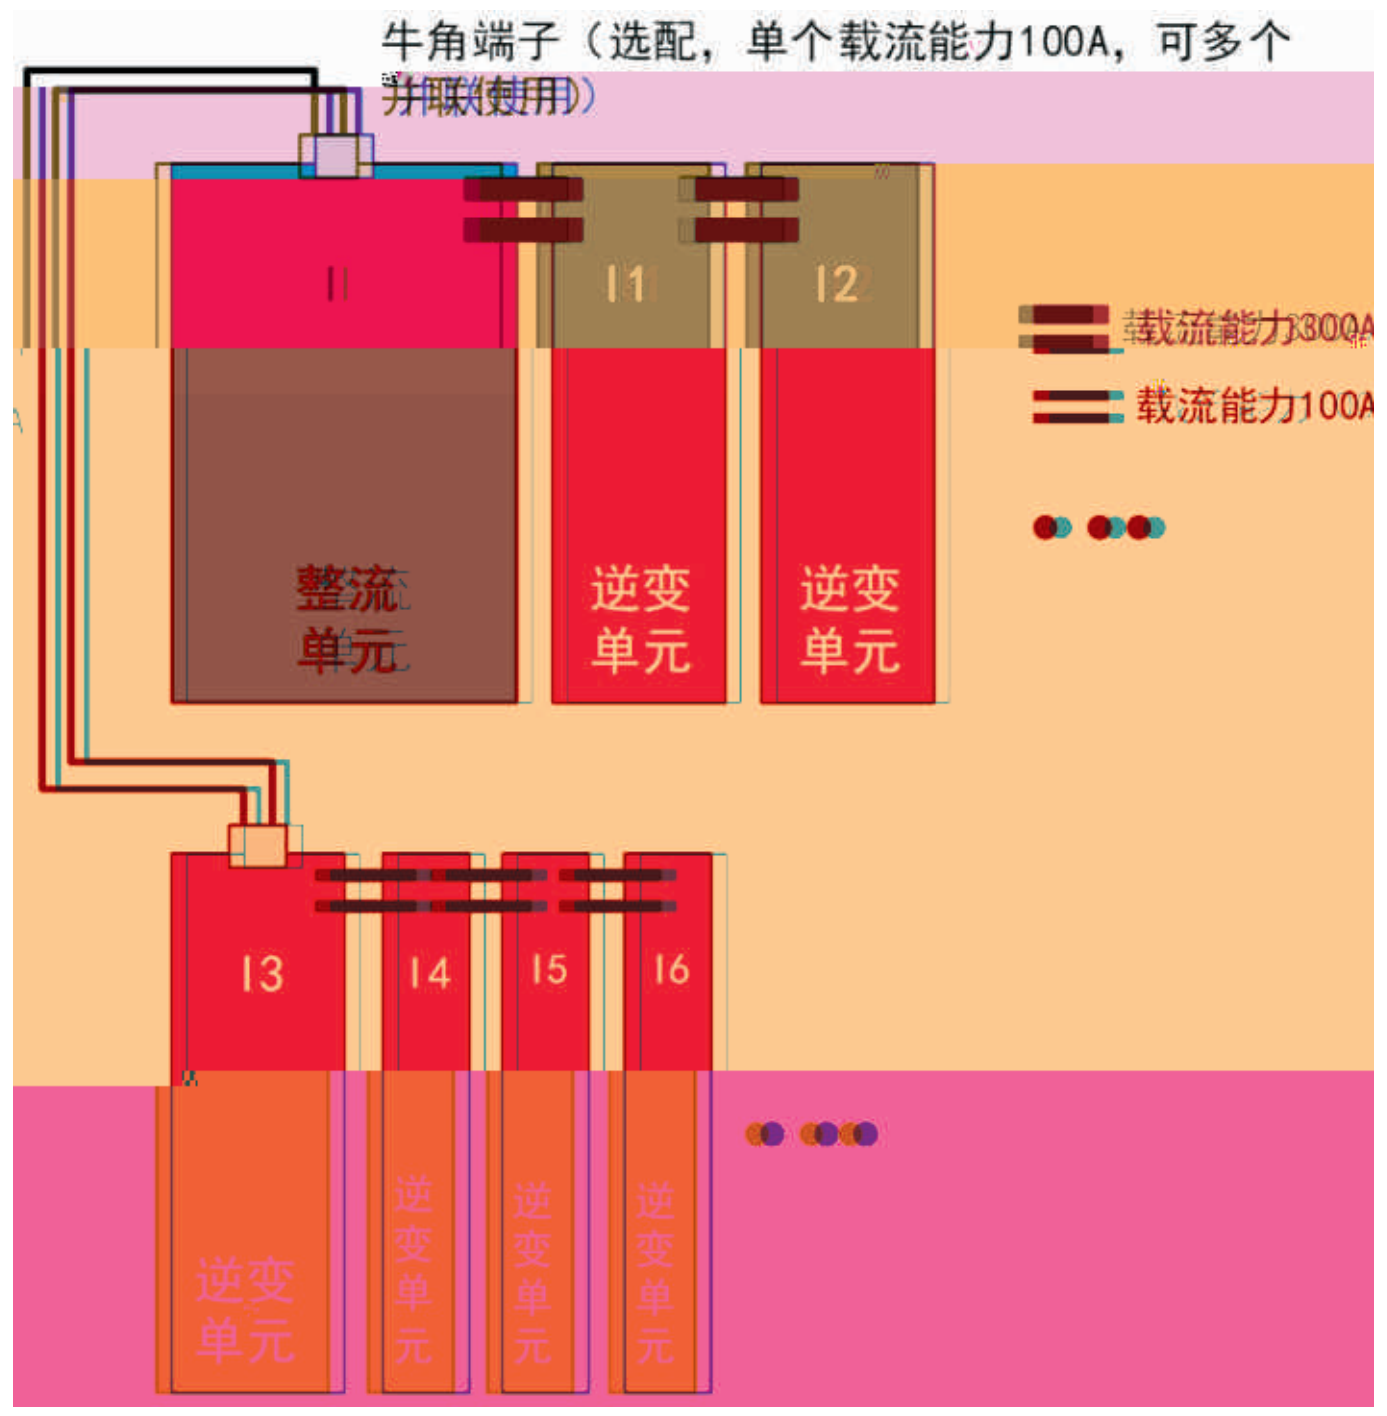 牛角端子（选配，单个载流能力100A，可多个并联使用） I I1 I2 整流单元 逆变单元 逆变单元 载流能力300A 载流能力100A I3 I4 I5 I6 逆变单元 逆变单元 逆变单元 逆变单元	I≥0.8*　I1+I2+I3+I4+I5+I6+… I3+I4+I5+I6+…≤　100*n）A （n I1+I2≤300A I4+I5+I6+…≤100A